

## DS-2CD2021G1-I(D)(W) Kamera Bullet 2 MP IR Fixed



### Cechy

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- Obiektyw 2.8/4/6 mm fixed
- Połączenie Wi-Fi
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- BLC
- 3D DNR
- ROI
- Cyfrowy WDR
- IP67



## Specyfikacja




<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień & Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
3-osiowe ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2.8/4/6 mm
Apertura	F2.0
Focus	Nie
FOV	2.8 mm, HFOV: 114°, VFOV: 62°, DFOV: 136° 4 mm, HFOV: 86°, VFOV: 46°, DFOV: 102° 6 mm, HFOV: 54.5°, VFOV: 31.3°, DFOV: 62.3°
Mocowanie obiektywu	M12
<b>IR</b>	
IR ZASIĘG	Do 30 m
Długość fali	850nm
<b>Standard kompresji</b>	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps 8Mbps
<b>Funkcje Smart</b>	
Analiza zachowań	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza
ROI	1 obszar dla głównego strumienia
<b>Obraz</b>	
Max. Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość
Przełączanie Dzień/Noc	Dzień/Noc/ Automatyczny/Harmonogram
<b>Sieć</b>	

Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD error, HDD full
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć & NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Odbicie lustrzane, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny
API	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik /Host	Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect,
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interfejs</b>	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę	Slot na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Przycisk resetu	Tak
<b>Wi-Fi (-W)</b>	
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2.412 GHz - 2.472 GHz
Przepustowość kanału	20/40MHz
Protokoły	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2
Prędkość transmisji	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: do 150Mbps
Zasięg Wi-Fi	50 m
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, class 3 (model bez -D )
Pobór mocy	12 VDC, 0.3 A, max. 4 W PoE (802.3af, 36 - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, max. 5.5 W ( model bez -D )
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Plastik & metal
Wymiary	69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm (2.7" × 2.7" × 6.7")
Waga	350g (0.8lb)

## Dostępne modele:

DS-2CD2021G1-I(2.8/4/6 mm), DS-2CD2021G1-IW(2.8/4/6 mm), DS-2CD2021G1-IDW(2.8/4/6 mm)

## Wymiary

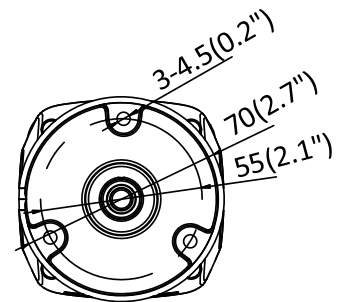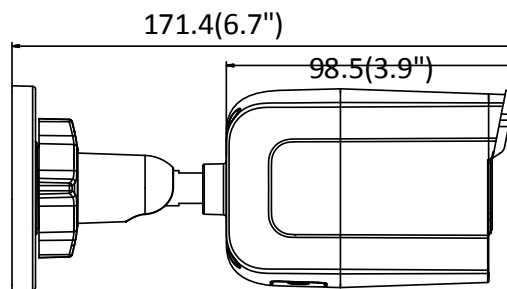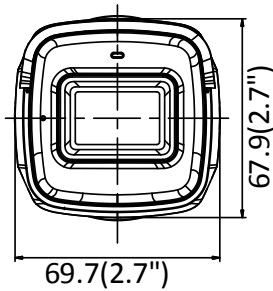

Unit: mm(inch)

## Akcesoria



DS-1280ZJ-S

Puszka łączeniowa

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
potand@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com