

DS-2CD2041G1-IDW1 Kamera Bullet 4 MP IR Fixed



Cechy

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2560 × 1440 @20fps
- Obiektyw 2.8/4 mm fixed
- Połączenie Wi-Fi
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
- 3D DNR
- Audio I/O: 1 wbudowany mikrofon, mono sound
- IP66



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
Migawka	1/3 s to 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień & Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
3-osiowe ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°, pochylenie 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8/4 mm
Apertura	F2.0
Focus	No
FOV	2.8 mm, HFOV: 100°, VFOV: 55°, DFOV: 117° 4 mm, HFOV: 75°, VFOV: 41°, DFOV: 88°
Mocowanie obiektywu	M12
IR	
IR ZASIĘG	Do 30 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Video Bit Rate	32 Kbps - 8Mbps
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Analiza zakłóceń	Tak
Funkcje SMART	
ROI	1 obszar dla głównego strumienia oraz dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość

Przełączanie Dzień/Noc	Dzień/Noc/ Automatyczny/Harmonogram
Sieć	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD error, HDD full
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć & NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Odbicie lustrzane, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny
Firmware Version	V5.5.60
API	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik /Host	Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect,
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę	Slot na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Audio I/O	1 wbudowany mikrofon, mono sound
Wyjście wideo	Nie
Alarm I/O	Nie
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2.412 GHz - 2.472 GHz
Przepustowość kanału	20/40MHz
Protokoły	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Prędkość transmisji	11b/g: 54Mbps, 11n: do 150Mbps
Zasięg Wi-Fi	Do 50 m (Zasięg zależy od środowiska montażu)
Pobór mocy	<20dBm
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, Ø 5.5 mm coaxial plug power
Pobór mocy	12 VDC, 0.5 A, Max: 6W
Stopień ochrony	IP66
Materiał	Plastik & Metal
Wymiary	Kamera: 69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm (2.7" × 2.7" × 6.7") Z opakowaniem: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga	Kamera: 372g (0.8lb) Z opakowaniem: 659g(1.5lb)

Dostępne modele:

DS-2CD2041G1-IDW1(2.8/4 mm)

Wymiary

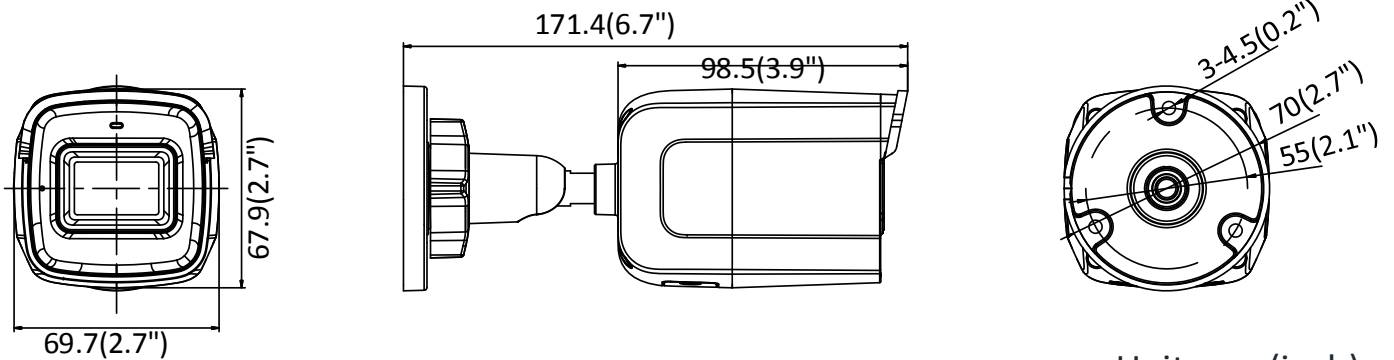

Unit: mm(inch)

Akcesoria



DS-1280ZI-S

Puszka łączeniowa

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
potand@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com