

## DS-2CE16U1T-IT5F Kamera Bullet 8 MP



### Cechy

- 8.29 MP high performance CMOS
- Rozdzielczość 3840 × 2160
- Obiektyw 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 80m
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C)






## Specyfikacja

<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	8.29 megapixel progressive scan CMOS
System	PAL/NTSC
Klatki na sekundę	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 8M@12.5fps, 8M@15fps CVBS: 960H P/N
Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/12.5 s - 1/50,000 s NTSC: 1/15 s - 1/50,000 s
Obiektyw	3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
HFOV	79° (3.6 mm), 50.8° (6 mm), 37.73° (8 mm), 23.96° (12 mm)
Mocowanie obiektywu	M16
Dzień/Noc	ICR
Ustawienie położenia kamery (uchwyt)	Obrót: 0° - 360°; pochylenie: 0° - 180°; Rotacja: 0° - 360°
Synchronizacja	Synchronizacja wewnętrzna
Cyfrowy WDR (Wide Dynamic Range)	105 dB
<b>Menu</b>	
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	Auto/Manual
BLC (Backlight Compensation)	Tak
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR, HLC
<b>Interfejs</b>	
Wyjście wideo	1 HD wyjście analogowe
Przycisk przełączania sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ±25%
Pobór mocy	Max. 5.9 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal & plastik
Zasięg IR	Do 80 m
Komunikacja	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary	81.9 mm × 86.7 mm × 217.9 mm (3.22" × 3.41" × 8.58" )
Waga w przybliżeniu	W przybliżeniu 435 g (0.96 lb.)

## Inne modele

DS-2CE16U1T-IT5F


## Wymiary

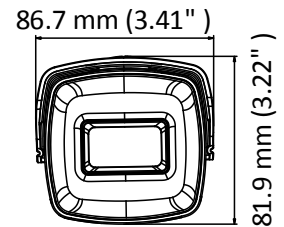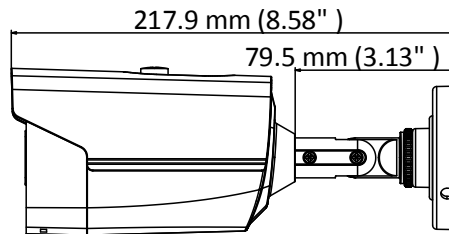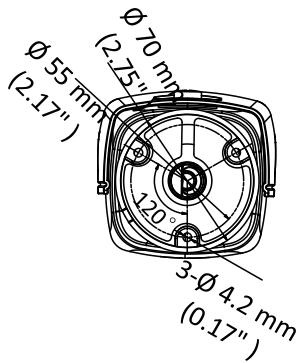

## Akcesoria



DS-1280ZJ-XS  
Puszka łączeniowa



Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com