DS-PDPG12P-EG2
Czujka ruchu z wbudowanym czujnikiem zbicia szkła



- Zasięg detekcji PIR: 12 m / 85,9°
- Zasięg detakcji zbicia szkła: 8 m / 120°
- Odporność na zwierzęta domowe do 30 kg
- Rezystory EOL do wyboru
- Szeroki zakres obsługiwanego napięcia zasilania 9-16 V DC, ochrona przed odwrotną polaryzacją

▪ Specyfikacja


Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, czujnik akustyczny
Zakres wykrywania:	12 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3 ~ 2 m/s
Odporność na zwierzęta domowe	30 kg
Filtr białego światła	6500 luksów
Czułość PIR	Automatyczna, odporność na zwierzęta
Zasięg detekcji zbicia szkła	8 m
Typ szkła	Laminowane, podwójne, itp.
Grubość szkła	2.4 mm do 6.4 mm
Czułość na zbicie szkła	Regulacja czułości przy pomocy potencjometru
Rozmiar szkła	0.3 m x 0.3 m do 3 m x 3 m
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przedni panel
Interfejs	
Wyjście alarmowe	Normalnie zamknięte (NC)
Wskaźnik LED	Zielony (PIR), czerwony (zbicie szkła), niebieski (alarm)
Transmisja	
Metoda transmisji	Połączenie przewodowe
Zasilanie	
Pobór mocy	Maks. 36mA
Zasilanie	9 do 16 V DC
Typowe napięcie	12 VDC
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (D × W × G)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Waga	98,5 g
Wysokość montażu	1.8 to 2.4 m
Metoda montażu	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne uchwyt ścienny i sufitowy

▪ Dostępny model


DS-PDPG12P-EG2

▪ Instalacja

Wybierz właściwą

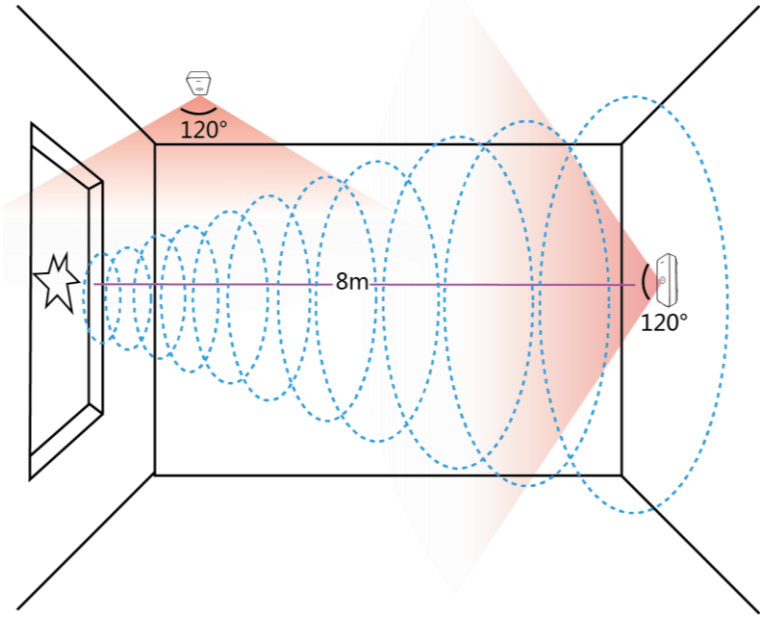

Po instalacji należy prawidłowo

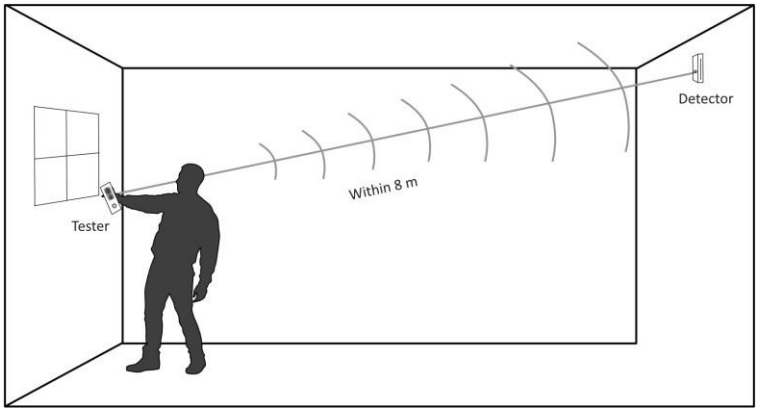

przetestować detektor

Uwaga:

Należy użyć odpowiedniego testera.

Ostrzeżenie

1. Unikać montażu detektora na tej samej ścianie, co szkło chronione.
2. Unikać montażu detektora w pomieszczeniach z głośnym sprzętem (sprężarki powietrza, elektronarzędzia, dzwonki itp.)
3. Unikać montażu detektora w wilgotnych pomieszczeniach (łazienkach itp.)
4. Unikać montażu detektora na ścianie z silnymi wibracjami.

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |