

DS-7600NXI-I/S SERII NVR



Funkcjonalność

Profesjonalność i niezawodność

- Dual-OS zapewnia wysoką niezawodność pracy całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią
- Nowe GUI

Wejście HD i Transmisja

- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Możliwość podłączenia do 8/16/32 kamer IP w 12 MP

Kompresja/ Nagrywanie

- Oszczędzanie przestrzeni dyskowej nawet do 75% przy wykorzystaniu najnowszego kodeka H.265+
- Rozdzielczość nagrywania do 12 MP

Wyjście HD

- Niezależne wyjścia wideo HDMI i VGA
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)

Przechowywanie i odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 2 interfejsów SATA do tworzenia nagrań i zapisów
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań na 8/12 kanałach w rozdzielczość 1080p
- Monitorowanie HDD
- Odtwarzanie wideo według znaczników: Normal/Important/Custom
- Zarządzanie plikami

Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań

Sieć


- Obsługa Hik-Connect
- Gigabit interfejs sieciowy Ethernet



Specyfikacja

Model		DS-7608NXI-I2/4S	DS-7616NXI-I2/4S	DS-7632NXI-I2/4S
Wejście video/audio	Wejście wideo IP	8-ch	16-ch	32-ch
	Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)		
Sieć	Przepustowość połączeń przychodzących/wychodzących	80 Mbps/256 Mbps	160 Mbps/256 Mbps	256 Mbps/256 Mbps
Wyjście Video/Audio	Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Wyjście CVBS (Opcjonalnie)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Rozdzielczość wyjścia HDMI/VGA (jako port główny)	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Rozdzielczość 4K dostępna tylko dla wyjścia HDMI.		
	Rozdzielczość wyjścia HDMI/VGA (jako port aux)	1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Odtwarzanie synchroniczne	8-ch	16-ch	
	Pojemność	12-ch @ 1080p		
Analiza SMART	Wydajność	Filtrowanie fałszywych alarmów na 4 kanałach dla przekroczenia linii oraz detekcji intruza w kamerach sieciowych o rozdzielczości mniejszej lub równej 4 MP		
Dysk twardy	SATA	2 interfejsy SATA dla czterech 3.5" HDDs		
	Pojemność	Do 8 TB na każdy HDD		
Interfejs zewnętrzny	Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Interfejs USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj alarmowe	4/1		
Ogólne	Zasilanie	12 VDC		
	Moc	≤ 40 W		
	Pobór mocy (bez HDD)	≤ 15 W		
	Temperatura pracy	-10 °C - +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
	Wilgotność	10 - 90 %		
	Obudowa	1U chassis		
	Wymiary (W × D × H)	380 × 315 × 51.5 mm (15.0"× 12.4" × 2.0")		
Waga (bez HDD)	≤ 3 kg (6.6 lb)			

Interfejs

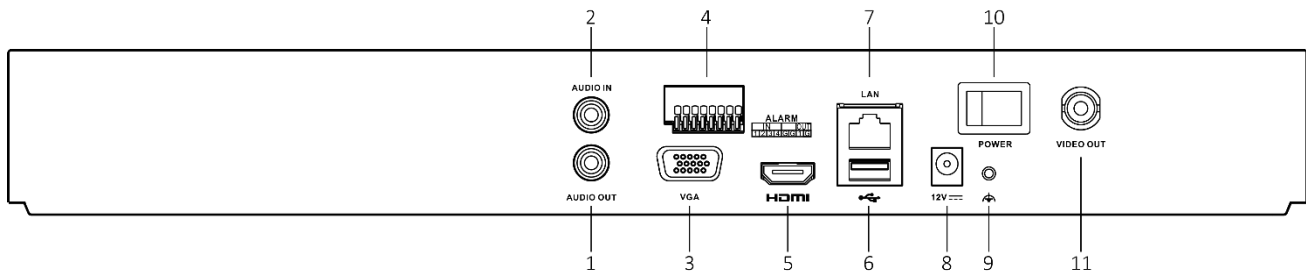

NR	Opis	NR	Opis
1	Wyjście audio	7	Interfejs sieciowy LAN
2	Wejście audio	8	Zasilanie 12 VDC
3	Interfejs VGA	9	GND
4	We/ wyj alarmowe	10	Włącznik zasilania
5	Interfejs HDMI	11	Wyjście wideo
6	Interfejs USB 3.0		

Dostępne modele

DS-7608NXI-I2/4S, DS-7616NXI-I2/4S, DS-7632NXI-I2/4S

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru
0401101080605
Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com