

DS-2CD2543G0-I (W) (S)

Kamera mini kopułowa 4 MP IR Fixed



## Cechy

- 2688 × 1520 @30fps
- Zasięg IR do 10 m
- H.265+. H.265
- 120dB WDR
- Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
- PoE
- BLC/3D DNR/HLC/ROI
- Wi-Fi
- Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux z IR



## Specyfikacja


<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień& Noc	ICE
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3 osiowe ustawienie kamery	Obrót: -30° - +30°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360°
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2.8, 4, 6 mm
Apertura	F1.6
FOV	2.8 mm, HFOV: 98°, VFOV: 55°, DFOV: 114° 4 mm, HFOV: 78°, VFOV: 42°, DFOV: 93° 6 mm, HFOV: 48°, VFOV: 27°, DFOV: 54°
Mocowanie obiektywu	M12
<b>IR</b>	
Zasięg IR	Do 10 m
Długość fali	850nm
<b>Standard kompresji</b>	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Kompresja audio	G722.1/G711/G726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
<b>Funkcje SMART</b>	
Analiza obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza
Wykrywanie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i dodatkowego
<b>Obraz</b>	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość i balans bieli z możliwością regulacji
Ustawienia obrazu	BLC/3D DNR/HLC

Przełączanie Dzień/ Noc	Dzień/noc/automatycznie/Wg. Harmonogramu/Wyzwolenie przez alarm (-S)
<b>Sieć</b>	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD, Alarm wejście/ wyjście
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Wersja Firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500, Hik-Connect
Przeglądarka	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
<b>Interfejs</b>	
Audio (-S)	2 wejścia: liniowe lub mikrofonowe (wbudowany mikrofon), 1 wyjście: liniowe, dźwięk mono, blok zacisków
Alarm (-S)	1 wejście, 1 wyjście (maks. 12 VDC, 30 mA), blok zacisków
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding
Przycisk reset	Tak
<b>Wi-Fi</b>	
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Zakres częstotliwości	2.412 GHz - 2.4835 GHz
Szerokość kanału	20M/40M
Protokoły	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Szybkość transmisji	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: do 150Mbps
Zasięg bezprzewodowy	50 m
<b>Audio</b>	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy oraz natężenie	12 VDC, 0.7 A, max. 8.5 W, Φ 5.5mm PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.3 A - 0.1 A, max. 10 W
Stopień ochrony	IK08, IP66
Materiał	Przednia osłona: plastik, Podstawa: metal
Wymiary	Φ110 mm × 56.4 mm (Φ4.33" × 2.22")
Waga	Kamera w przybliżeniu 400 g (0.88 lb.)

## Dostępne modele

DS-2CD2543G0-I (2.8/4/6 mm), DS-2CD2543G0-IS (2.8/4/6 mm),  
DS-2CD2543G0-IW (2.8/4/6 mm), DS-2CD2543G0-IWS (2.8/4/6 mm)

## Wymiary

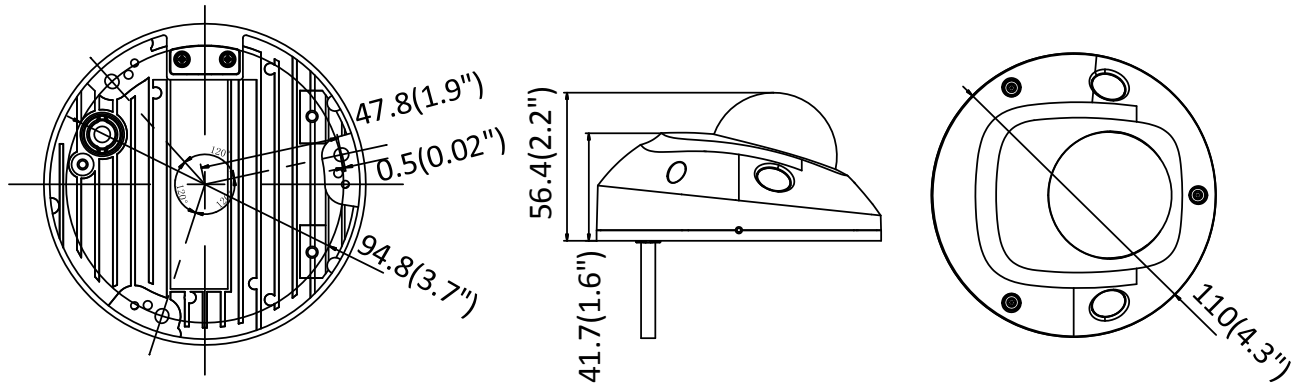

## Akcesoria



Distributed by



DS-1280ZJ-DM46

Puszka przyłączeniowa

DS-1280ZJ-DM46(Black)

Puszka przyłączeniowa

# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

Distributed by

**05058020181207****HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com