

DS-3E0105P-E(B) 100M PoE Switch

Switch DS-3E0105P-E(B) 100M PoE, warstwy 2. Obsługuje tryb Extend Mode, który umożliwia przesyłanie sygnału na duże odległości do 250 m. Stabilna transmisja obrazu z ważnego obszaru nadzoru może być zagwarantowana poprzez podłączenie urządzeń do portów o wysokim priorytecie.



Cechy

- 4 porty x 100M PoE, 1 port x 100M Ethernet.
- IEEE802.3at/af.
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x.
- Porty o wysokim priorytecie
- Transmisja sygnału do 250 m.
- Porty PoE posiadają ochronę przeciwprzepięciową 6 kV.
- Tryb Wire-speed forwarding oraz non-blocking.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Konstrukcja zapewniająca dobrą wentylację




Specyfikacja

Model	DS-3E0105P-E(B)
Parametry sieciowe	
Porty	4 porty x 100M PoE, 1 port x 100M Ethernet.
Typ portu	RJ45 port, Full duplex, MDI/MDI-X adaptive
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Tryb przekazywania	Store-and-forward switching
Porty o wysokim priorytecie	1 do 2 portów
Porty do transmisji na duże odległości	1 do 4 portów
Tablica adresów MAC	1 K
Przepustowość	1 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	0.744 Mpps
Wewnętrzna pamięć podręczna	448 Kbits
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rdzeń przewodu zasilającego	Obsługuje 8-rdzeniowy zasilacz, przewód Ethernet 1/2/3/6 oraz 4/5/7/8 zapewniający jednoczesne zasilanie
PoE port	1 do 4
Max. moc portu	30 W
Budżet mocy PoE	60 W
Ogólne	
Obudowa	Metalowa z dobrą wentylacją
Waga w przybliżeniu	0.2 kg (0.4 lb)
Wymiary (L x H x D)	105 mm x 27.6 mm x 83.1 mm (4.1" x 1.1" x 3.3")
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	
Zasilanie	48 VDC, 1.35 A

Interfejs

Przedni panel:

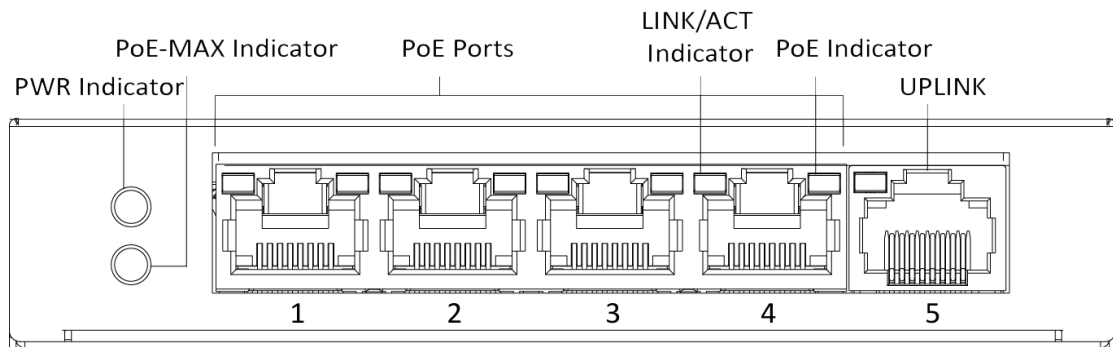



Tyłny panel:




Dostępny model

DS-3E0105P-E(B)

Wymiary

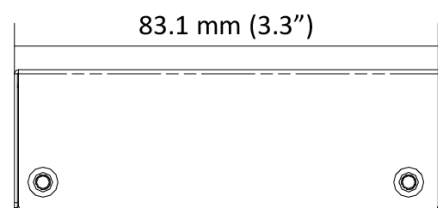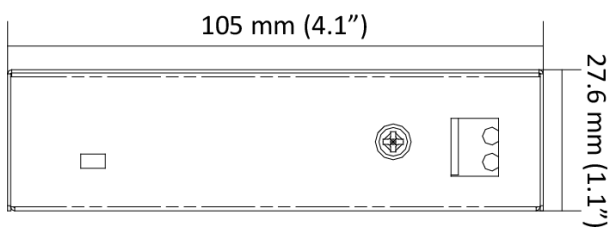

Zastosowanie

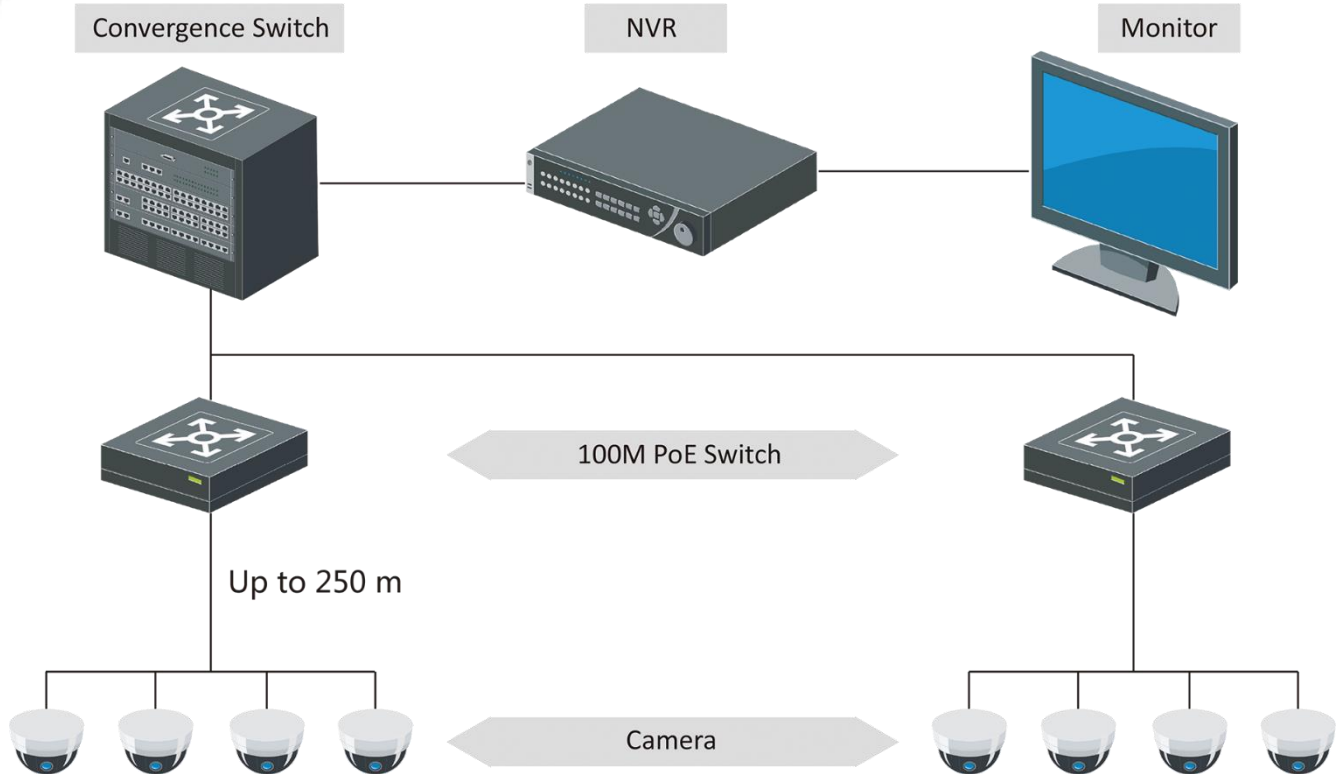

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com