
Niezarządzalny Switch PoE serii DS-3E

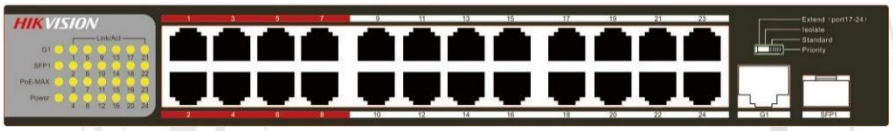

Cechy

DS-3E0108P-E

- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, & IEEE 802.3at
- 8 portów RJ45
- Auto MDI/MDIX
- Porty 1 – 4 wpierają standard IEEE802.3at/af
- Przepustowość 1.6 Gbps, maksymalna szybkość przesyłania 1.19 Mbps
- Do 30W na każdy port PoE
- Automatyczna regulacja zasilania urządzeń
- Wytrzymała obudowa, bez wentylatora

DS-3E0109P-E/M

- 9 portów 10/100 Base-TX Ethernet
- Tryb pracy EXTEND mode
- Standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab Ethernet
- Tryb przekazywania Store-and-Forward
- Tablica MAC adresów 4K
- Przepustowość 1.8 Gbps
- Obudowa metalowa

DS-3E0318P-E/M & DS-3E0326P-E/M


- Standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, & IEEE802.3x Ethernet
- 16/24 portów 10/100 Base-TX Ethernet, 1 port 10/100/1000 Base-T Ethernet, 1 port modułu optycznego SFP 10/100/1000 Base-X
- 1 - 16/24 porty 10/100 Mbps, zgodne z IEEE 802.3af & IEEE 802.3at.
- Maksymalna moc wyjściowa 30 W mocy PoE i maksymalna całkowita moc wyjściowa 135 W / 225 W mocy PoE
- Cztery tryby pracy: Priority, Standard, Isolate & Extend
- Tablica MAC adresów 4K
- Przepustowość 7.2 Gbps/8.8 Gbps
- Tryb przekazywania: Store-and-Forward
- Obudowa metalowa

Specyfikacja


Model		DS-3E0108P-E	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0318P-E/M	DS-3E0326P-E/M
Port	10/100 Mbps RJ45	8	9	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	/	/	1	
	1000 Mbps SFP	/	/	1 niezależny	
	High-priority Port	/	Port 1 - 2	Port 1 - 8	
	Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	/	4 kV		
	Tryb pracy	/	EXTEND OFF, EXTEND ON	Extend (Port9-16), Priority, Standard, Isolate	Extend (Port17-24), Priority, Standard, Isolate
Wydajność	Store-and-forward	Tak			
	Tablica MAC adresów	1 k	4 k		
	MAC Learning	Auto-learning/ Auto-aging			
	Przepustowość	1.6 Gbps	1.8 Gbps	7.2 Gbps	8.8 Gbps
Moc PoE	PoE standard	IEEE 802.3af, IEEE802.3at			
	Tryb zasilania PoE	Dwie pary przewodów: 1 i 2 pin, & piny 3 i 6	8 pinowe zasilanie		
	PoE Port	1 - 4	1 - 8	1 - 16	1 - 24
	Maksymalna moc wyjściowa	30 W			
	Maksymalna całkowita moc wyjściowa	58 W		135 W	225 W
Zasilanie		51 V DC，1.25 A		100~240 V AC，50/60 Hz	
Pobór mocy		≤63w	≤63w	≤150w	≤250w
Warunki	Pracy	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C Warunki pracy: 10% - 90% RH bez kondensacji			
	Przechowywania	Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C Warunki przechowywania: 5% - 90% RH bez kondensacji			
Prędkość transmisji		Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex) / 20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex)		Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex) / 20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex)	
Medium transmisyjne		Ethernet: Cat 3 lub UTP/STP Fast Ethernet: Cat 5 lub UTP/STP		Ethernet: Cat 3 lub UTP/STP Fast Ethernet: Cat 5 lub UTP/STP Gigabit Ethernet: Cat 5 lub UTP/STP 1000 Base-SX: MMF (Światłowód wielomodowy) 1000 Base-LX: MMF (światłowód wielomodowy) lub SMF (jednomodowy)	
Standard sieciowy		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3x		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	

Interfejs

Przedni panel

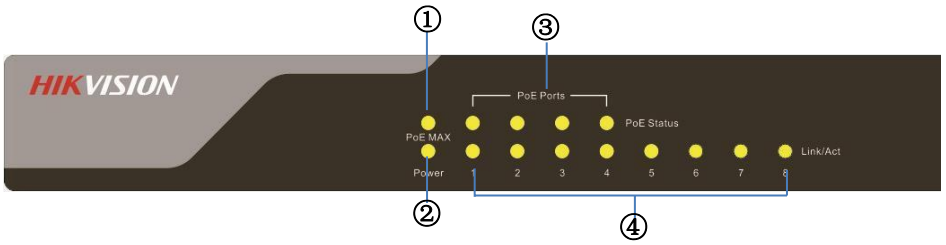


DS-3E0108P-E

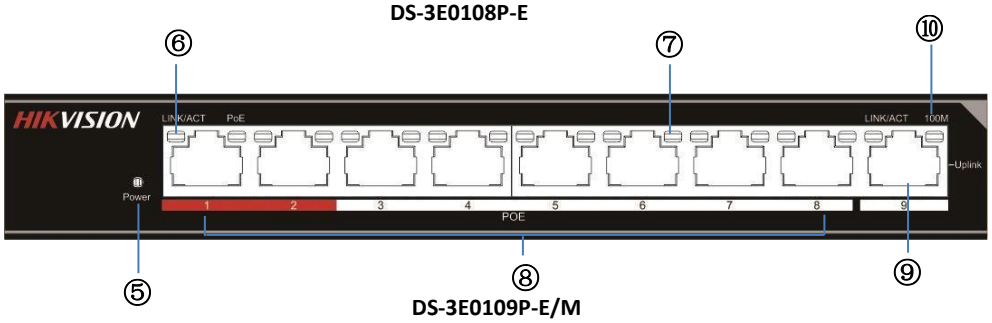


DS-3E0109P-E/M

NR	OPIS	NR	OPIS
1	PoE MAX LED	**2**	Zasilanie LED
3	PoE Status LED	**4**	Link/Act LED
5	Zasilanie LED	**6**	Link/Act LED
7	PoE LED	**8**	Downlink RJ45 Porty
9	Uplink RJ45 Port	**10**	100 M LED

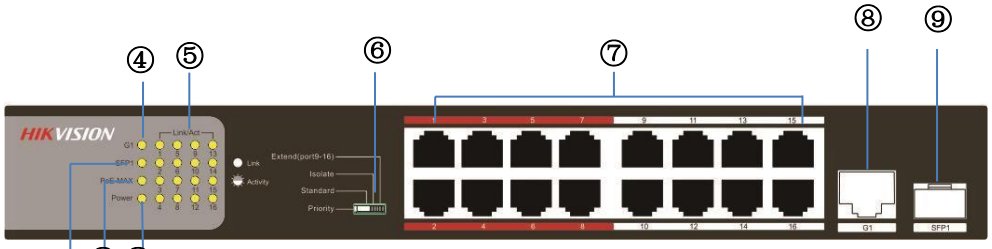


DS-3E0318P-E/M

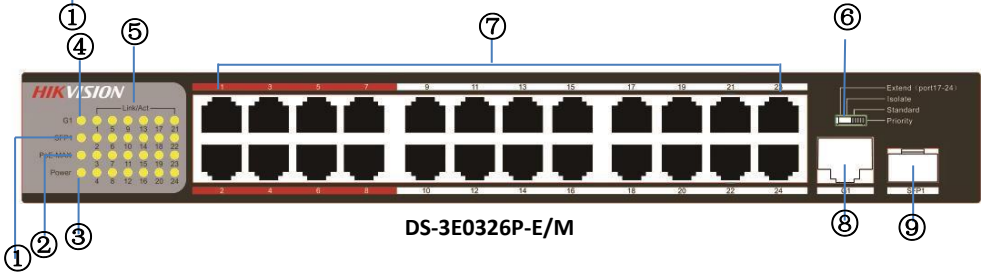

DS-3E0326P-E/M

NR	OPIS	NR	OPIS
1	SFP1 LED	**2**	PoE-MAX LED
3	Zasilanie LED	**4**	G1 LED
5	Link/Act LED	**6**	Tryb pracy
7	100 Mbps Downlink RJ45 Porty	**8**	1000 Mbps Uplink RJ45 Port
9	1000 Mbps Uplink SFP Port		

Tylny panel

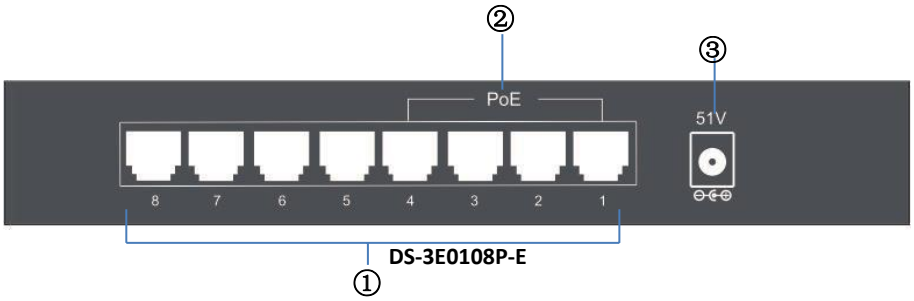


DS-3E0108P-E



DS-3E0109P-E/M

NR	OPIS	NR	OPIS
1	RJ45 Porty	**2**	PoE Porty
3	Power Jack	**4**	EXTEND Switch
5	Power Jack	**6**	Uziemienie

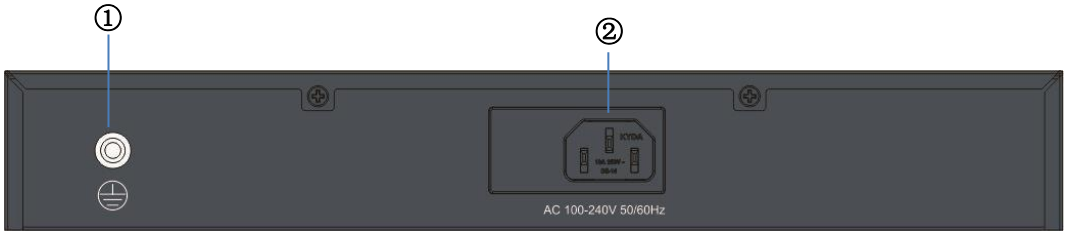

DS-3E0318P-E/M & DS-3E0326P-E/M

NR	OPIS	NR	OPIS
1	Uziemienie	**2**	Power Jack

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2016 | Data subject to change without notice |