
MC 470

Kontakt magnetyczny, High Security, powierzchniowy, NC



Dane techniczne

Montaż	Powierzchniowy
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 3, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-201, Class 3/4, F&P, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Wyłącznie z użyciem akcesoriów
Odległość zamknięcia (drewno) mm	27
Odległość zamknięcia (stal) mm	10
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Temperatura pracy	-40°C – +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Normalna operacja	12 VDC
Grade	3

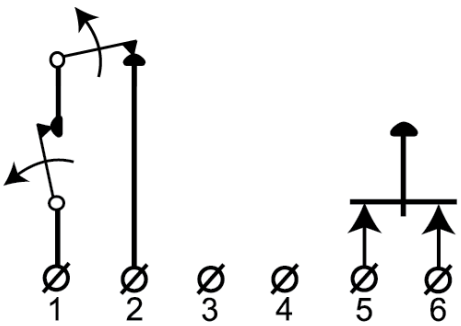

MC 470 kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego z funkcją przełącznika NC. Do stosowania w systemach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi.
Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – pętla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp.
Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej.
Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.