MC 440 z wbud. rezystorami

Kontakt magnetyczny, powierzchniowy z wbudowanymi rezystorami, NC

Dane techniczne

Montaż	Powierzchniowy
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-210, Class 2, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Możliwy bez akcesoriów
Odległość zamknięcia (drewno) mm	37
Odległość zamknięcia (stal) mm	24
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Temperatura pracy	+5°C – +40°C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	65 x 15 x 14,5
Normalna operacja	12 VDC
Grade	2



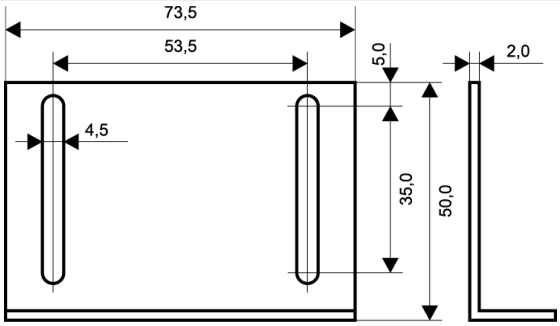



Kontakt magnetyczny MC 400 z wbudowanymi dwoma rezystorami. Odpowiednie podłączenie przewodów pozwala na wybranie trybu pracy czujki, z 1 lub 2 rezystorami, patrz schemat. Zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem pokrywy. Kontakt magnetyczny ma szeroką szczelinę, która pozwala na montaż na większości materiałów, takich jak drewno, plastik, aluminium i stal. W zestawie plastikowe podkładki do montażu na stali. Dla kontaktu dostępne są różne akcesoria, takie jak wsporniki L lub Z i bardzo silne magnesy. Jeśli potrzebne są dodatkowe podkładki, użyj MC 400-6 i / lub MC 400-7.

DO ZAMÓWIEŃ

Indeks	Opis
MC 440-2x1K	Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 1K
MC 440-2x2,2K	Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 2,2K
MC 440-2x3,3K	Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 3,3K
MC 440-2x4,7K	Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 4,7K
MC 440-2x5,6K	Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 5,6K

Akcesoria / polecane produkty

	**MC 400-6** Plastikowa podkładka części kontaktowej dla MC 440	
	**MC 400-7** Plastikowa podkładka części m agnetycznej dla MC 440	
	**MC L** Wspornik L	
	**MC Z** Wspornik Z	