# DS-PDBG8-EG2
# Przewodowy czujnik zbicia szkła



- Wysokiej jakości wbudowany mikrofon
- Zasięg wykrywania zbicia szkła do 8m/120°
- Wbudowane rezystory parametryczne (rezystacje: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8)
- Szeroki zakres obsługiwanego napięcia zasilania 9-16 V DC, ochrona przed odwrotną polaryzacją

## ▪ Specyfikacja


| | |
|---|---|
| **Wydajność wykrywania** | |
| Metoda wykrywania | Czujnik akustyczny |
| Zakres wykrywania: | 8 m |
| Kąt wykrywania: | 120° |
| Czułość na uszkodzenie szkła | Regulacja czułości przy pomocy potencjometru |
| Typ szkła | Float, Plate, Tampered, Wired, Laminated Leaded, Double Glazing |
| Grubość szkła | 2.4 mm do 6.4 mm |
| Rozmiar szkła | 0.3 m x 0.3 m do 3 m x 3 m |
| **Funkcja** | |
| Przetwarzanie cyfrowe | Tak |
| Ochrona sabotażowa | Przedni panel |
| **Interfejs** | |
| Wyjście alarmowe | Normalnie zamknięte (NC) |
| Wskaźnik LED | Czerwony (wyzwalacz wysokiej częstotliwości), zielony (wyzwalacz niskiej częstotliwości), niebieski (alarm) |
| **Transmisja** | |
| Metoda transmisji | Połączenie przewodowe |
| **Zasilanie** | |
| Wejście zasilania | 9-16 VDC |
| Typowe napięcie | 12 V |
| Pobór mocy | 25 mA |
| **Ogólne** | |
| Temperatura robocza | -10°C do 55°C (14°F do 131°F) |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
| Wilgotność podczas pracy | Od 10% do 90% |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm |
| Waga | 49,5 g |
| Montaż | Ścienny, sufitowy |
| Zastosowanie | Montaż wewnątrz pomieszczeń |

## ▪ Dostępny model


DS-PDBG8-EG2

## ▪ Instalacja

**Wybierz właściwą lokalizację**

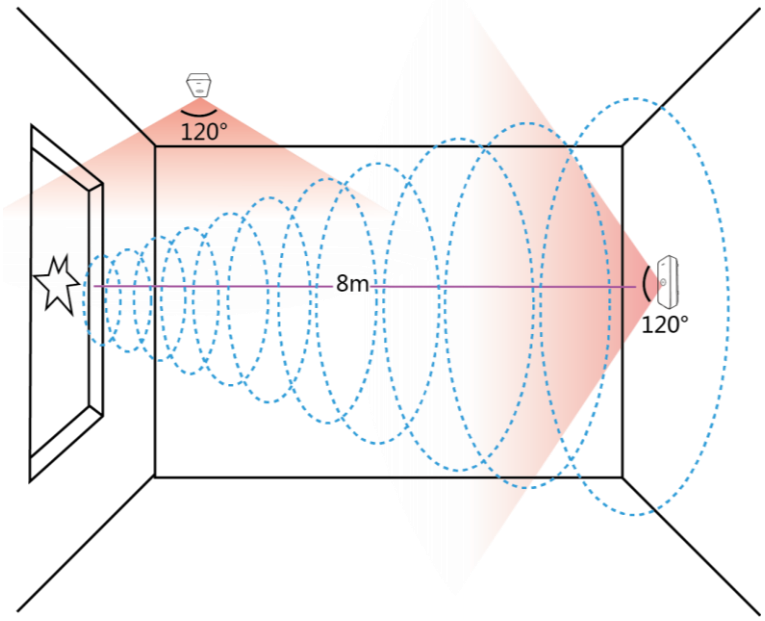


**Po instalacji należy prawidłowo przetestować detektor**

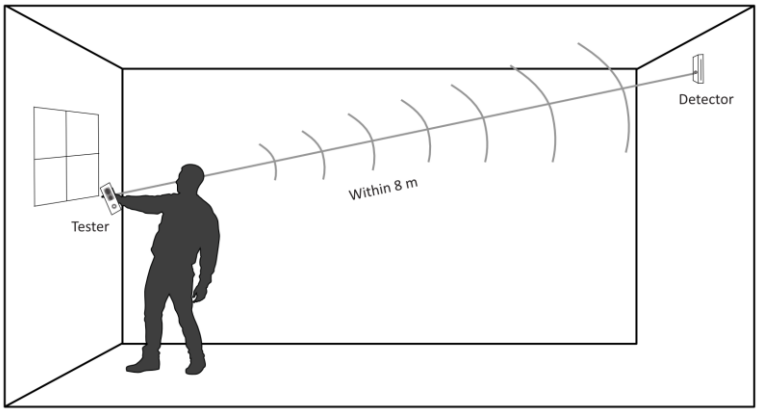


Uwaga:

Należy użyć odpowiedniego testera.

**Ostrzeżenie**

1. Unikać montażu detektora na tej samej ścianie, co szkło chronione.
2. Unikać montażu detektora w pomieszczeniach z głośnym sprzętem (sprężarki powietrza, elektronarzędzia, dzwonki itp.)
3. Unikać montażu detektora w wilgotnych pomieszczeniach (łazienkach itp.)
4. Unikać montażu detektora na ścianie z silnymi wibracjami.

Distributed by


**Headquarters**
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision UAE**
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

**Hikvision Australia**
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

**Hikvision Italy**
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

**Hikvision South Africa**
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Singapore**
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

**Hikvision Korea**
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Brazil**
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision France**
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Canada**
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Turkey**
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Tashkent**
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Indonesia**
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Thailand**
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

**Hikvision Vietnam**
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Colombia**
sales.colombia@hikvision.com


© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |