DS-6916UDI(B)
Dekoder



- Zapewnia interfejsy HDMI (dostosowane do DVI-D) i interfejs wyjściowy BNC.
- Do 4K (3840 × 2160 przy 30Hz) za pośrednictwem wyjść HDMI (tylko dla nieparzystych interfejsów).
- Dekodowanie do 8-ch w rozdzielczości 24 MP.
- Kompresja wideo H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 i MJPEG.
- Formaty enkapsulacji PS, RTP, TS, ES, HIK.
- Trzy poziomy kodowania: podstawowy, główny i wysoki.
- Kompresja audio G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2 i AAC.
- Dwa tryby dekodowania: aktywne dekodowanie i dekodowanie pasywne.
- Obsługuje dwukierunkowe audio za pośrednictwem oprogramowania klienta.
- Wyjście dekodowania zdalnych plików wideo.
- Zapewnia interfejsy wejściowe VGA i DVI.
- Obsługuje otwarcie okna, roaming okna i podział okna.
- Obsługa sterowania wieloekranowego z komputerem PC zainstalowanym z serwerem RSC.
- Pobiera strumienie i dekoduje za pośrednictwem URL i RTSP z urządzeń kodujących.
- Wyświetla dekodowany strumień wideo na ścianie wideo, łącząc bezpośrednio kamery lub przesyłając strumieniowo multimedia.
- Konfigurowalne parametry szerokości i wysokości diod LED, gdy dioda LED jest podłączona.
- Regularny i nieregularny ekran wirtualny konfigurowany w celu wyświetlania wielu źródeł sygnału i pozbycia się ograniczeń ekranu fizycznego.
- Dostępna przez kamerę sieciową, umożliwia podgląd pomiaru temperatury, dynamicznego wykrywania źródła pożaru, i informacji VCA w trybie podglądu na żywo i odtwarzania.
- Inteligentną informację o kamerze sieci termicznej można włączyć lub wyłączyć.
- Technologia agregacji portów (kanał Ethernet).
- Dostępny przez kamerę DeepinView 2.4 MP.
- Dwukierunkowe audio
- Za pomocą przeglądarki internetowej i oprogramowania klienckiego można skonfigurować, co będzie wyświetlane na ścianie wideo po zakończeniu dekodowania i niepowodzeniu transmisji strumieniowej.

▪ Specyfikacja

Model		DS-6916UDI(B)
Wejście/ wyjście	Wejście	VGA, DVI-I
	Rozdzielczość wejścia	VGA, DVI-I: 1080p: 1920 × 1080 przy 50/60 Hz, 720p: 1280 × 720 przy 50 Hz/60 Hz
	Wyjścia	HDMI × 16, BNC × 8 (DB15 × 2)
	Rozdzielczość wyjściowa	HDMI 4K 3840 × 2160 przy 30 Hz (tylko dla interfejsu nieparzystego), 1080p: 1920 × 1080 przy 50/60 Hz, 720p: 1280 × 720 przy 50 Hz/60 Hz BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Dekodowanie	Rozdzielczość kodowania	Do 24MP (only for 3 encoder tracks mode)
	Kanał dekodowania	128-kanały
	Możliwość dekodowania	24MP przy 30fps: 8-ch, 12MP przy 20fps: 16-ch, 8MP przy 30fps: 32-ch, 5MP przy 30fps: 48-ch, 3MP przy 30fps: 80-ch, 1080p 30fps Mb/s: 128-ch
	Podział ekranu	1/4/6/8/9/12/16/25/36
Interfejs	Interfejs sieciowy	Interfejs RJ45 × 2, 10/100/1000 Mbps adaptacyjny Interfejs optyczny × 2, 100 base-FX/1000 base-X Interfejs RJ45 i interfejs optyczny tworzą połączenie.
	Interfejs szeregowy	RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1
	Wyjście audio	16 (DB15 × 2)
	Dwukierunkowe wyjście audio	1 (złącze 3,5 mm, 2,0 Vp-p, 1 KΩ)
	Alarm wejściowy	8
	Dwukierunkowe wejście audio	1 (złącze 3,5 mm, 2,0 Vp-p, 1 KΩ)
	Alarm wyjściowy	8
Ogólne	Zasilanie	Od 100 do 240 VAC
	Pobór mocy	≤ 108 W
	Wymiary (szer. × gł. × wys.)	440 mm × 321 mm × 88 mm (17,32 cala × 12,64 cala × 3,46 cala)
	Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
	Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
	Waga	≤ 6.4 kg (14.11 lb))

▪ Dostępny model

DS-6916UDI(B)


▪ Interfejs fizyczny








Panel przedni:	Opis	Panel tylny:	Opis
Wejście VGA	Wskaźnik sygnału wejściowego VGA	Wyjście AUDIO	Złącze BNC
DVI IN (wejście DVI)	Wskaźnik sygnału wejściowego DVI	Wyjście WIDEO	Złącze BNC
Zasilanie	Wskaźnik zasilania	Wyjście HDMI	Interfejs wyjścia wideo HDMI
G2	2 interfejsy 10/100/1000 Mbps Ethernet	wejście wideo VGA	Interfejs wejścia wideo VGA
OPT2	2 Interfejsy optyczne 10/100/1000 Mb/s	Wejście wideo DVI	Interfejs wejścia wideo DVI
USB	Interfejs USB 2.0	WEJŚCIE/WYJŚCIE LINII	Interfejs liniowy wejścia/wyjścia l
G1	10/100/1000 Mbps Ethernet interface 1	RS-485	1 interfejs RS-485
OPT1	Interfejs optyczny 10/100/1000 Mb/s 1	Alarm wejściowy	Interfejs alarmu wejściowego
RS-232	RS-232 interface	ALARM WYJŚCIOWY	Interfejs wyjściowy alarmu

▪Wymiar

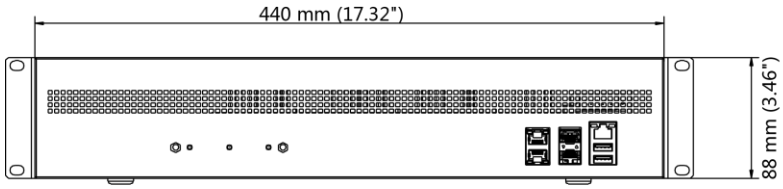

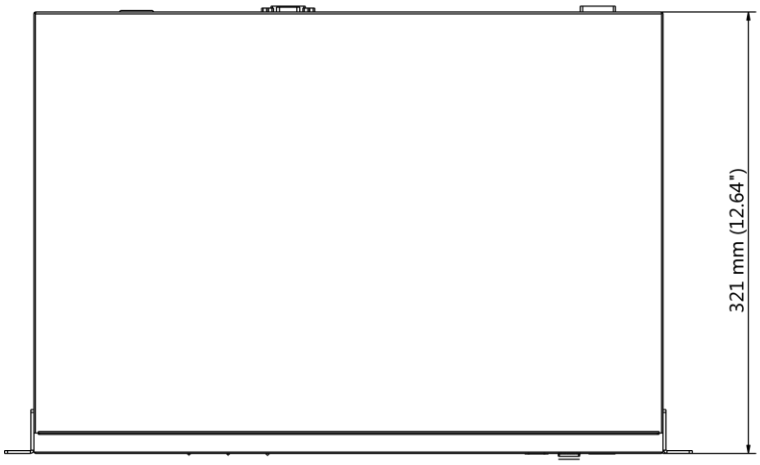

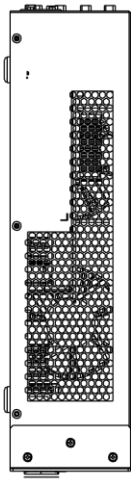

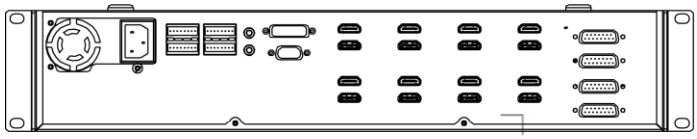

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |