G-BAT

230 V | 24 V | ENV PATENT | G-WAY BUS | CE




Łatwe wysprzęglenie napędu





Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantujący długą żywotność

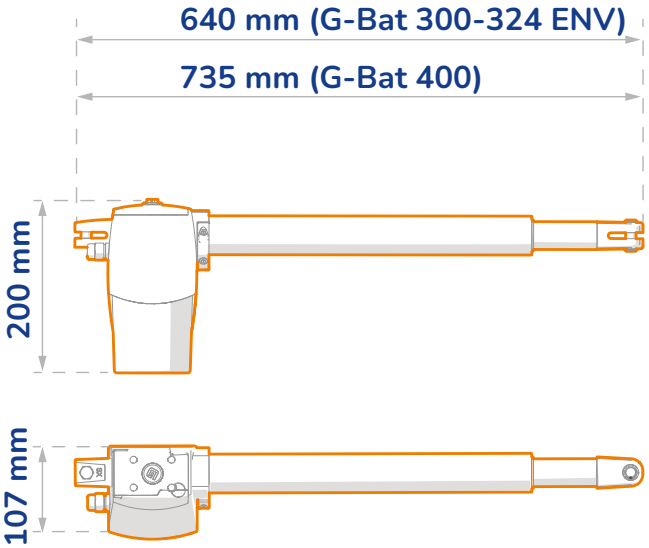

NAPĘDY DO BRAM ROZWIERNYCH

Dostępne wersje 230 V i 24 V

Model 24 V jest standardowo wyposażony w funkcję ENV (enkoder wirtualny) – PATENT FAAC

Skrzydła do 3 m (230 V i 24 V) oraz 4 m (tylko 230 V)

SYSTEM G-WAY
w wersji 24 V
(z centralą Brain 15)
lub w wersji 230 V
(z centralą Brain 19)

PRO-CODER
System bezpieczeństwa - opcja
(z centralą Brain 19 i Brain 15)

KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI
wykonane z brązu współpracujące ze stalową śrubą ślimakową

PROSTE ODBLOKOWANIE
dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni

CENTRALE STERUJĄCE

Brain 19 Str. 44
Brain 15 Str. 45

Kod	Model	Wersja	Silnik	Maks. waga skrzydła	Zastosowanie
6170026	G-Bat 300 RH	Siłownik samohamowny prawy	230 V	3 m	Przydomowe
6170027	G-Bat 300 LH	Siłownik samohamowny lewy	230 V	3 m	Przydomowe
6170030	G-Bat 400 RH	Siłownik samohamowny prawy	230 V	4 m	Przydomowe
6170031	G-Bat 400 LH	Siłownik samohamowny lewy	230 V	4 m	Przydomowe
6170038	G-Bat 324 ENV RH	Siłownik samohamowny prawy	24 V	3 m	Przydomowe
6170039	G-Bat 324 ENV LH	Siłownik samohamowny lewy	24 V	3 m	Przydomowe


DANE TECHNICZNE

	G-Bat 300	G-Bat 400	G-Bat 324 ENV
Napięcie zasilania (V)	230		230
Silnik (V)	230		24
Moc znamionowa (W)	280		35
Pobór prądu (A)	1,2		-
Zabezpieczenie termiczne (°C)	140		-
Kondensator (µF)	8		-
Siła ciągu (daN)	350		150
Skok siłownika (mm)	300	400	300
Prędkość maks. (cm/sek.)[1]	1,6		2,1
Częstotliwość użytkowania przy 20°C	S3 - 30%		Ciągła
Temperatora pracy (°C)	-20 +55		
Stopień ochorny	IP54		
Waga (kg)	6,5	7	7,5

1 - Maks. prędkość wysuwu ramienia może ulec zmianie zależnie od ciężaru skrzydeł i oporów mechanicznych danej bramy
W bramach powyżej 2,5 m należy zainstalować elektrozamek zapewniający blokowanie skrzydła


SCHEMAT OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

- Linia zasilania : 3x1,5 mm²
- Napęd*: 4x1,5 mm²
- Lampa ostrzegawcza: 2x1,5 mm²
- Przełącznik kluczykowy: 2x0,5 mm²
- Fotokomórki TX: 2x0,5 mm²
- Fotokomórki RX: 4x0,5 mm²

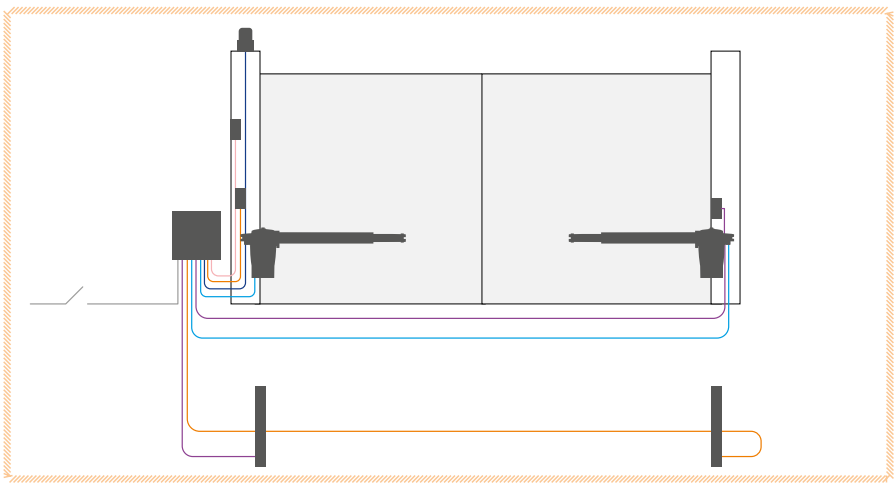

* W przypadku napędow z silnikami 24 V DC należy stosować przewody o przekroju 2x2,5 mm² – maks. odległość między napędem a centralą sterującą wynosi 10 m, do enkodera zaleca się przewod ekranowany 2x0,5 mm²

AKCESORIA



PODSTAWA WSPORNIKA DO SŁUPKA
Zestaw 6 płytek mocujących.
110x70x5 mm.

Kod 58P0199



WSPORNIK DO SŁUPKA
Zestaw 6 wsporników
wys. 160 mm

Kod 6100253



WSPORNIK DO SKRZYDŁA
Zestaw 6 wsporników
wys. 130 mm
NIE do 324 ENV

Kod 6100043



ZASILANIE AWARYJNE
Z modułem elektronicznym umożliwiającym ładowanie.
Tylko dla napędów z silnikami 24 V

Kod 390923



ZESTAW OSŁON
ramienia siłownika (SX oraz DX)
Do G-BAT 300 i 324 ENV

Kod 6100254



PROcoder G-BAT
Czujnik wykrywania przeszkody

Kod 6100324

ZESTAW

230 V



ZESTAW DO BRAM ROZWIERNYCH

Zestaw do automatyzacji bramy
z dwoma skrzydłami rozwiernymi
(maks. długość 1 skrzydła 3 - 4* m)
z kompletem akcesoriów

* w zależności od zestawu

KOMPLETNE ZESTAWY:

Kod	Nazwa	Napiecie zasilania	Skrzydło maks.
5170217	Zestaw startowy G-BAT 300	230 V	3 m
5170218	Zestaw startowy G-BAT 400	230 V	4 m
61700380001	Zestaw specjalny G-BAT 324	24 V	3 m

ZESTAW STARTOWY G-BAT 300

Kod	Model	Ilość
5170158	Zestaw 2 siłowników G-Bat 300 z obudową do centrali	1
JA592	Centrala sterująca Brain 592	1
6100355	Odbiornik 2-kanałowy 433 RC wtykalny	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1
6100147	Para fotokomórek VEGA	1

ZESTAW STARTOWY G-BAT 400

Kod	Model	Ilość
5170159	Zestaw 2 siłowników G-Bat 400 z obudową do centrali	1
JA592	Centrala sterująca Brain 592	1
6100355	Odbiornik 2-kanałowy 433 RC wtykalny	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1
6100147	Para fotokomórek VEGA	1

ZESTAW SPECJALNY G-BAT 324 24 V

Kod	Model	Ilość
6170038	Siłownik G-BAT 324 ENV RH	1
6170039	Siłownik G-BAT 324 ENV LH	1
6100263	Centrala BRAIN 15 24 V/230 V	1
6100346	Moduł radiowy XF 433 LC/BRAVO	1
6100148	Para fotokomórek VEGA BUS	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1