DS-2CE76D0T-ITPF (C)
Kamera 2 MP



DIGITAL WDR

- 2 MP, rozdzielczość 1920 × 1080
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Inteligentny IR, odległość do 20 m


Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Układ sygnałowy	PAL/NTSC
Rozdzielczość	1920 (wys.) × 1080 (V)
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s CVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s AHD: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s CVBS: PAL/NTSC
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa @ (F1.2, AGC ON), 0 luksów dla IR
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/25 s do 1/50 000 s NTSC: od 1/30 s do 1/50 000 s
Obiektyw	Obiektyw stały 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Pole widzenia	2.8 mm, HFOV: 101°, VFOV: 60°, DFOV: 122° 3.6 mm, HFOV: 79.6°, VFOV: 43.5°, DFOV: 93.7° 6 mm, HFOV: 51,9°, VFOV: 30°, DFOV: 58.8°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień i noc	ICR
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Menu	
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Automatyczny/Kolor/BW (czarno-biały)
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
Tryb AE (automatyczna ekspozycja)	DWDR/BLC/HLC/globalne
Redukcja szumu	DNR 2D
Język	Angielski
Funkcja	Jasność, ostrość, Smart IR
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki pracy	-40°C do 60°C (-40°F do 140°F), wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Pobór mocy	Maks. 2,2 W
Materiał	Plastik
Zasieg IR	Do 20 m
Komunikacja	HIKVISION-C
Wymiary	Ω: 84,6 mm × 78,9 mm (Ω: 3,33" × 3,11")
Waga	Około 135 g (0,30 funta)


Dostępny model

DS-2CE76D0T-ITPF (C)


Wymiary

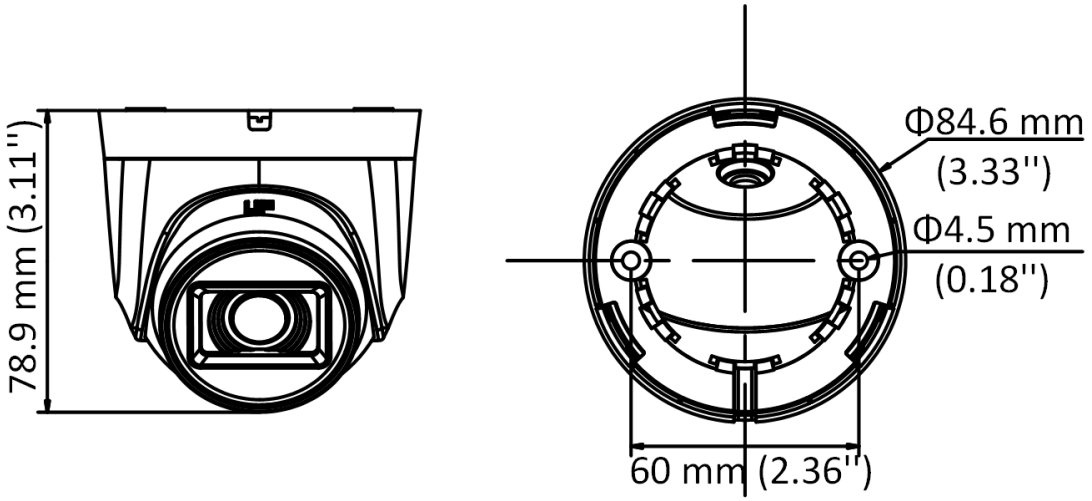


Akcesoria

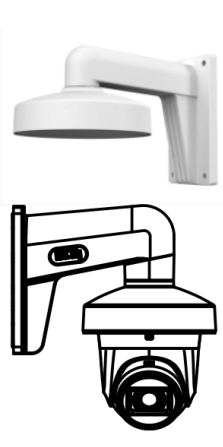

DS-1272ZJ-110-TRS
Uchwyt naścienny

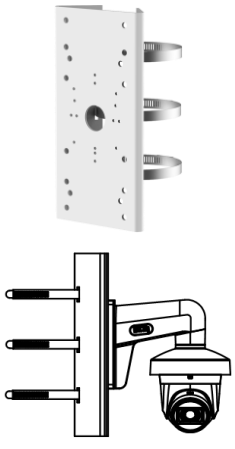

DS-1275ZJ-SUS
Pionowy uchwyt słupowy

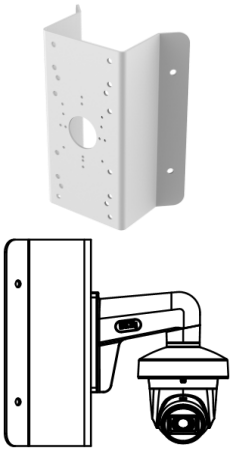

DS-1276ZJ-SUS
Uchwyt narożny



DS-1280ZJ-XS
Puszka montażowa

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |