DS-3T0506HP-E/HS
8-portowy gigabitowy, niezarządzalny przełącznik Hi-PoE



Przełączniki DS-3T0506HP-E/HS to przełączniki Hi-PoE warstwy 2, zapewniające zaawansowaną technologię zasilania PoE i pracę w trudniejszych warunkach temperaturowych (-30 do 65 ° C) aby zapewnić stabilne przesyłanie danych. Przełączniki obsługują tryb Hi-PoE, tryby dalekiego zasięgu, izolację portów i funkcję watchdog PoE.

- 3 × port gigabit PoE, 1 × port gigabit Hi-PoE, 2 × port optyczny gigabit SFP.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portu Hi-PoE (maks. wyjście PoE 60 W).
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. 30 W).
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i standard IEEE 802.3ab.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja na dalekie odległości do 300 m.
- Watchdog PoE automatycznie wykrywa i uruchamia kamery, które nie reagują.•
- Izolacja portów w celu poprawy bezpieczeństwa sieci.
- Przekierowanie z prędkością łącza.
- Szerszy zakres temperatur (od -30 do 65°C).
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

▪ Specyfikacja


Zasilanie PoE	
Standard PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty 2 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Power pin PoE	Porty 1 do 4: Przewód Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewniają zasilanie jednocześnie.
Port PoE	Porty 2 do 4
Max. Zasilanie portu	Port 1: 60 W Porty 2 do 4: 30 W
Budżet mocy PoE	60 W
Port Hi-PoE	Port 1
Parametry sieci	
Numer portu	3 × port gigabit PoE, 1 × port gigabit Hi-PoE, 1 × port optyczny gigabit SFP.
Typ portu	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i IEEE 802.3ab
Tryb przekazywania	Tryb przekazywania Store-and-forward.
Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny), Tryb rozszerzania, Tryb izolowany, Tryb watchdog PoE
Porty do transmisji na duże odległości	Porty 3 i 4
Tabela adresów MAC	4 K
Przepustowość	12 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	8.928 Mpps
Wewnętrzna pamięć podręczna	1.5 Mbits
Funkcja wybierania	
Transmisja na duże odległości	Porty 3 i 4: do 300 m.
Izolacja portu	Porty od 1 do 4: tryb izolacji portu w celu poprawy bezpieczeństwa sieci.
PoE watchdog	Watchdog PoE automatycznie wykrywa i uruchamia kamery, które nie reagują.•
Ogólne	
Obudowa	Metalowy materiał, konstrukcja bez wentylatora
Waga brutto	0.94 kg (2.07 lb)
Waga netto	0.38 kg (0.84 lb)
Wymiary (D × W × G)	158 mm × 101.2 mm × 31.6 mm (6.22” × 3.98” × 1.24”)
Temperatura robocza	-30 °C do 65 °C (-22 °F do 149°F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
Wilgotność podczas pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	48 do 57 V DC, maks. 1,35 A
Pobór mocy w trybie czuwania	< 5 W
Źródło zasilania	65 W
Max. Pobór mocy	65 W

Zatwierdzenie	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Badanie biochemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)


▪ Dostępny model


DS-3T0506HP-E/HS(海外标配),DS-3T0506HP-E/HS(海外中性),

▪ Typowe zastosowanie

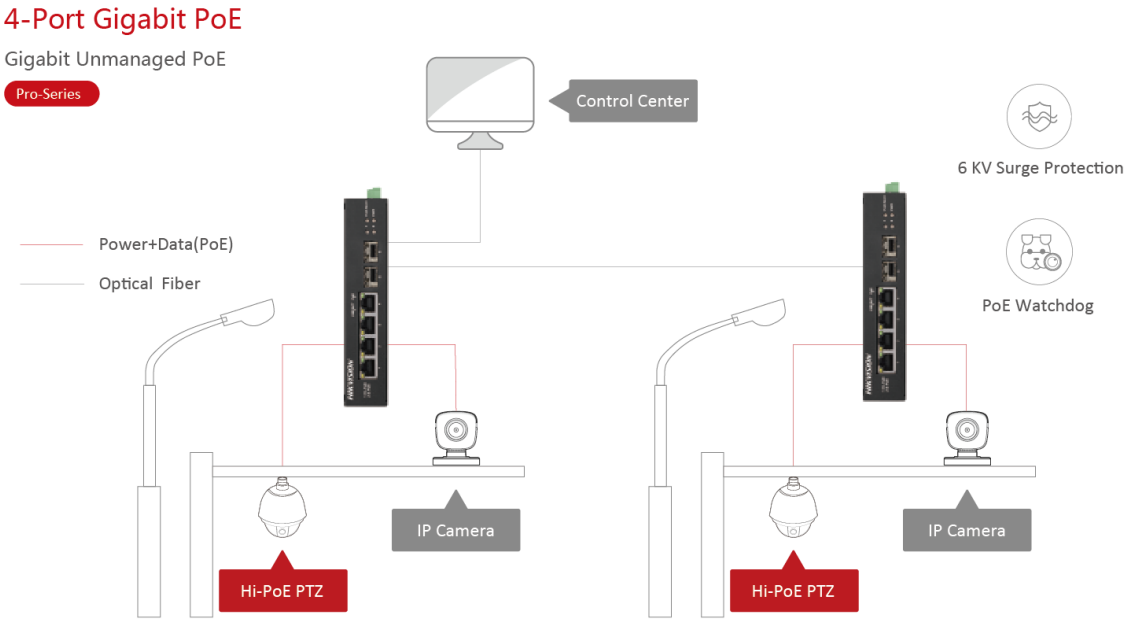


▪ Interfejs fizyczny

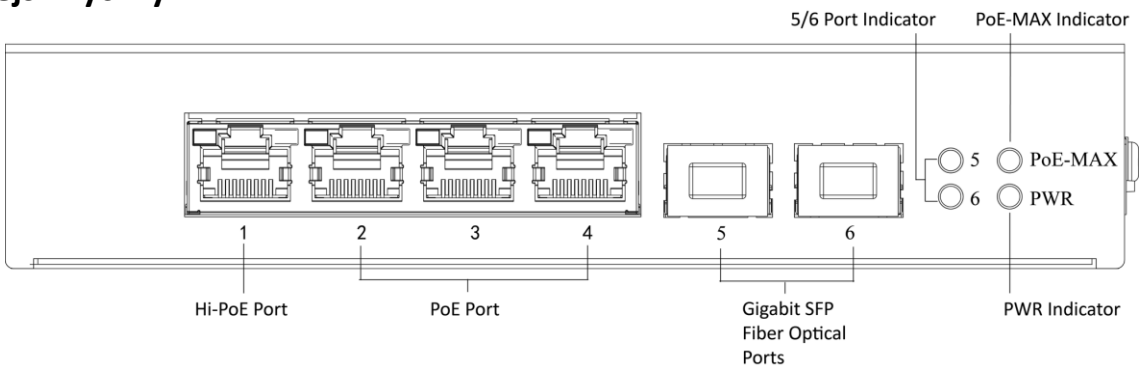

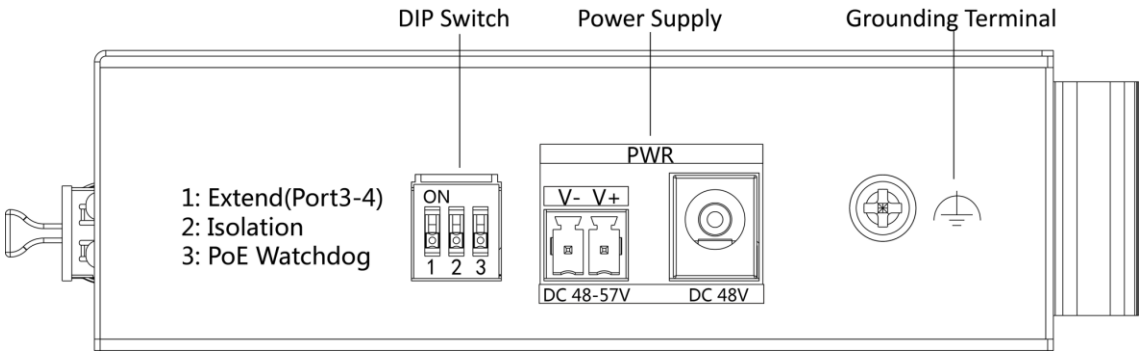
DIP Switch
Power Supply
Grounding Terminal
1: Extend(Port3-4)
2: Isolation
3: PoE Watchdog
ON
1 2 3
PWR
V- V+
DC 48-57V
DC 48V

▪Wymiary

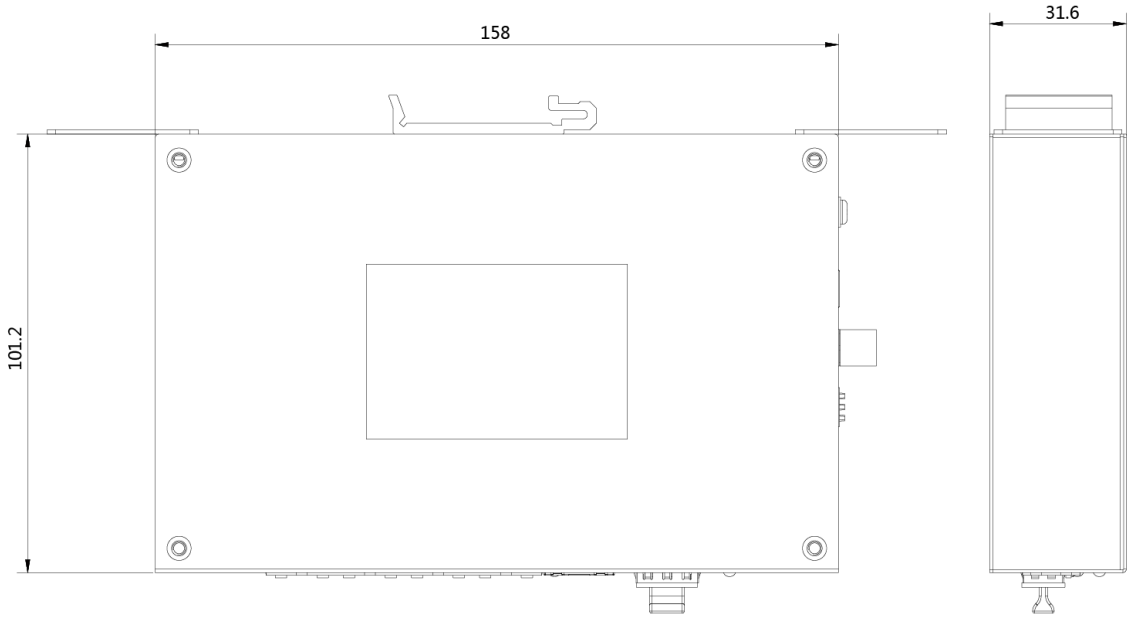
158
31.6
101.2

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |