# DS-9632NI-M8
# Rejestrator NVR 8K serii M



## Najważniejsze cechy produktu

- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP
- Możliwość dekodowania 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p
- Do 320 Mbps przepustowości przychodzącej i 400 Mbps wychodzącej przepustowości
- 2 interfejsy HDMI (inne źródło) i 2 VGA (inne źródło), 8K lub dwa wyjścia wideo 4K
- Obsługuje specjalne kamery, w tym kamerę do liczenia osób, kamerę ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) i kamerę typu rybie oko
- Zaawansowana technologia przesyłania strumieniowego umożliwia płynny podgląd na żywo w złych warunkach sieciowych
- Obsługa macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10 i gorącej części zamiennej N+M dla jeszcze bardziej niezawodnego przechowywania danych, skutecznie zapobiega utracie danych




## Profesjonalizm i niezawodność

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%
- Nagrywanie dwustrumieniowe oszczędza przepustowość
- Zastosowanie technologii szyfrowania TLS, która zapewnia bezpieczniejszą transmisję strumieniową
- Obsługa podwójnej weryfikacji podczas odtwarzania i pobierania

## Wyjście wideo HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 8K lub podwójnej rozdzielczości 4K

## Pamięć masowa i odtwarzanie

- 8 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego (do 14 TB każdy)
- Do 1 interfejsu eSATA do podłączenia dysku twardego
- Odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów

## Funkcja Smart i POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- Konfigurowanie funkcji smart, takie jak wykrywanie VCA (detekcja ruchu, detekcja przekroczenia linii, wtargnięcie itp.), mapa ciepła, ANPR i zliczanie osób
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzania

## Dostęp do sieci i sieci Ethernet


- 2 interfejsy samoadaptacyjne Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią
- Technologia płynnego przesyłania strumieniowego
- Obsługa dostępu do sieci bez dodatku plug-in

## ▪ Specyfikacja

| **Wideo i audio** | |
|---|---|
| Wejście wideo IP | 32-ch |
| Pasmo przychodzące | 320 Mb/s |
| Pasmo wychodzące | 400 Mbps |
| Wyjście HDMI1 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Wyjście HDMI2 | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz<br>*: Gdy rozdzielczość wyjścia HDMI 1 wynosi 8K, maksymalna rozdzielczość wyjścia HDMI 2 wynosi 1080p. |
| Wyjście VGA1 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Wyjście VGA2 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Tryb wyjścia wideo | HDMI 1 i VGA 1 zapewniają jednoczesne wyjście wideo i działają jako wyjście główne; HDMI 2 i VGA 2 zapewniają jednoczesne wyjście wideo i działają jako wyjście pomocnicze |
| Wyjście CVBS | 1-kan., BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Wyjście audio | 2-ch., RCA (liniowy, 1 kΩ) |
| Dwukierunkowe audio | 1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio) |
| **Dekodowanie** | |
| Format dekodowania | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość nagrywania | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Odtwarzanie synchroniczne | 16-kanałów |
| Możliwość dekodowania | 2-ch@32 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@1080p (30 fps) |
| Kompresja Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM |


| | |
|---|---|
| **Sieć** | |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Interfejs sieciowy | 2, RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| **RAID** | |
| Typ RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| **Interfejs pomocniczy** | |
| Interfejs szeregowy | 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 |
| SATA | 8 interfejsów SATA |
| eSATA | 1 interfejs eSATA |
| Pojemność | Pojemność do 14 TB na każdy dysk |
| Wejście/wyjście alarmowe | 16/9 |
| Interfejs USB | Panel przedni: 2 × USB 2.0; Panel tylny: 2 × USB 3.0 |
| Ctrl 12V | Regulowane wyjście zasilania 12 V DC, 1 A dla zewnętrznego urządzenia alarmowego; zasilanie zostanie włączone po wyzwoleniu wyjścia alarmowego.<br>*: Moc Ctrl 12V jest sterowana przez wyjście alarmu 9. |
| DC 12 V | Wyjście zasilania 12 V DC, 1 A |
| **Ogólne** | |
| Zasilanie | 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz, |
| Pobór mocy | ≤ 50 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy | -10°C do 55°C (14°F do 131°F) |
| Wilgotność robocza | Od 10% do 90% |
| Obudowa | Obudowa 2U |
| Wymiary (D × W × G) | 445 × 465 × 93 mm ( 17.5"× 18.3" × 3.7") |
| Waga | ≤ 10 kg (bez HDD, 22 lb.) |
| **Certyfikaty** | |
| Uzyskana certyfikacja | CE, FCC |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |

## Wymiary

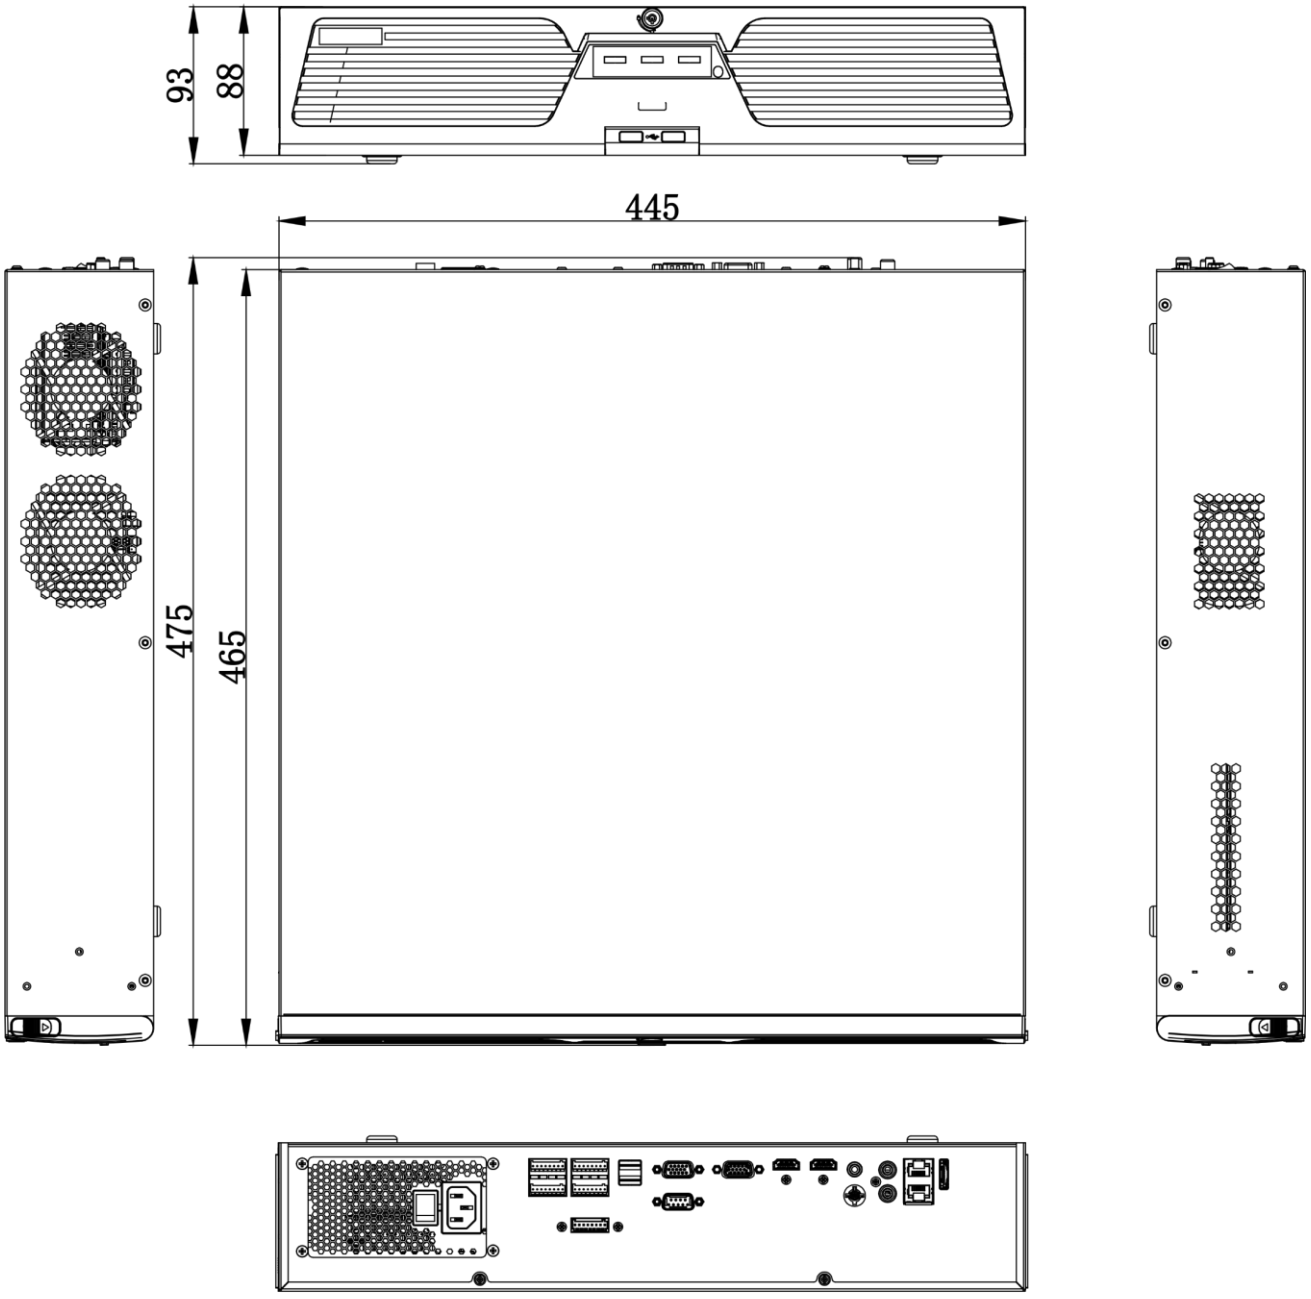


scale/1:1;Unit/mm

## Interfejs fizyczny

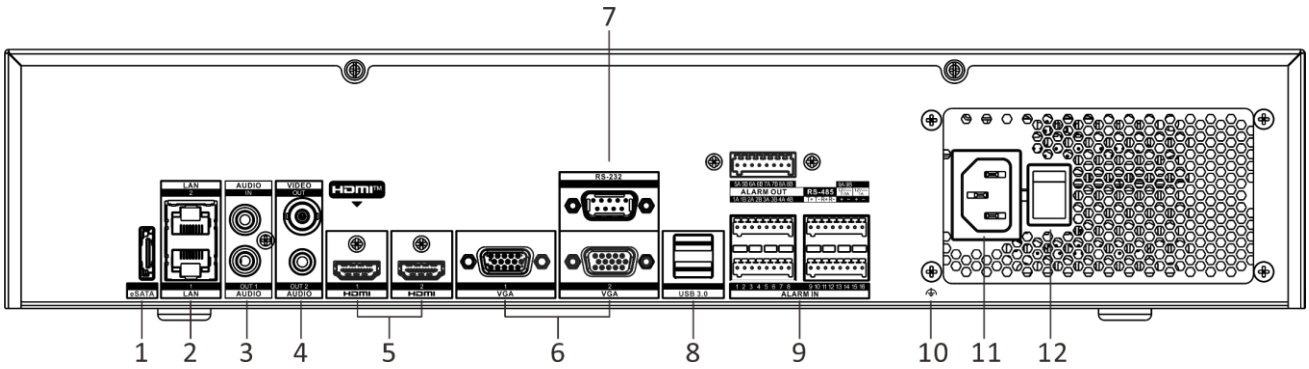


| Nr | Opis | Nr | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | Interfejsy eSATA | 7 | Interfejsy RS-232 |
| 2 | Interfejsy sieciowe LAN | 8 | Interfejsy USB 3.0 |
| 3 | Wejścia i wyjścia audio | 9 | Wejście alarmu, wyjście alarmu, RS-485, 12V |
| 4 | Wyjście audio i wyjście wideo | 10 | GND |
| 5 | Interfejsy HDMI1 i HDMI2 | 11 | Zasilacz 100 do 240V AC |
| 6 | Interfejsy VGA1 i VGA2 | | |

## Dostępny model

DS-9632NI-M8

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Data subject to change without notice |