DS-2CD3151G0-I
Kamera kopułowa 5 MP IR



- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 5 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu pod światło dzięki technologii 120 dB WDR
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia IR o dużym zasięgu
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy

▪ Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień &noc	Filtr odcinający IR
WDR	120 dB
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°
DNR	3D DNR
Obiektyw	
Obiektyw	2.8/4 mm
Przysłona	F2.0
Ostrość	Fixed
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 72°, diagonal FOV: 127° 4 mm, horizontal field of view: 77°, vertical FOV: 56°, diagonal FOV: 102°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Wideo	
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1920
Strumień główny	50Hz: 12.5 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Funkcje Smart	
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Obraz	
Poprawa jakości obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast i ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram

Sieć:	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomów: Administrator, operator i użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, , Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11 Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wyzwolenie alarmu	Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, błąd dysku twardego)
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Standard kompresji audio	
H.265+	Obsługa strumienia głównego
H.265+	Obsługa strumienia głównego
Ogólne	
Firmware Version	V5.5.122
Język klienta sieci Web	Angielski, ukraiński
Funkcja ogólna	Heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, klasa 3
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.2 A do 0.15 A, max. 6.5 W
Materiał	Korpus ze stopu aluminium
Wymiary	Kamera Ø111 mm × 82,4 mm (Ø4" × 3,2") Z opakowaniem: 134 mm × 134 mm × 108 mm (5,3" × 5,3" × 4,3")
Waga	Aparat: ok. 440 g (1.0 lb.) W opakowaniu: ok. 680 g (1.5 lb.)
Ochrona interfejsu	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

▪ Dostępny model

DS-2CD1351G0-I (2.8/4 mm)

▪ Wymiary

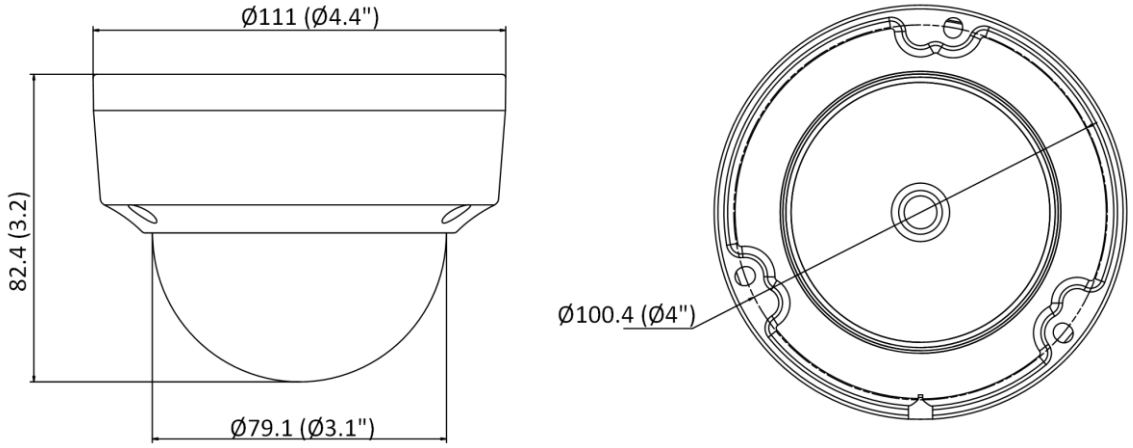

Unit: mm (inch)

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1280ZJ-DM18 Puszka montażowa	DS-1276ZJ-SUS Mocowanie narożne	DS-1258ZJ Montaż ścienny	DS-1272ZJ-110 Montaż ścienny	DS-1250ZJ Osłona przeciwdeszczowy
				
DS-1275ZJ-SUS Pionowe mocowanie do słupa	**DS-1272ZJ-110B Montaż ścienny**	**DS-1271ZJ-110 Mocowanie sufitowe**	**DS-1259ZJ Mocowanie skośne sufitowe**	
				

Distributed by

HIKVISION

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |

050512220201211