DS-7608NXI-I2/8P/S
NVR serii AcuSense

Cechy



- H. Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Zaimplementowany algorytm Deep -Learning
- Ochrona perymetryczna do 4-kanałów
- Rozpoznawanie twarzy
- Możliwość podłączenia do 8-kamer IP
- Wydajność dekodowania 16-ch 1080p



Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Możliwość podłączenia firm trzecich

Wyjście wideo HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie & Odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 2 SATA
- Możliwość synchronicznego odtwarzania na 8-kanałach w rozdzielczości 1080p

Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań


Network & Ethernet Access

- 8 niezależnych interfejsów PoE
- 1 interfejs self-adaptive 10/100/1000 Mbps Ethernet
- Hik-Connect

Zastosowania


Analiza twarzy

Analiza przechwyconych twarzy przez kamery. Wykrywanie twarzy z czarnej listy oraz wywoływanie alarmu dla twarzy nieznajdującej się w bazie danych. Wyszukiwanie osób poprzez zdjęcie lub według nazwy .

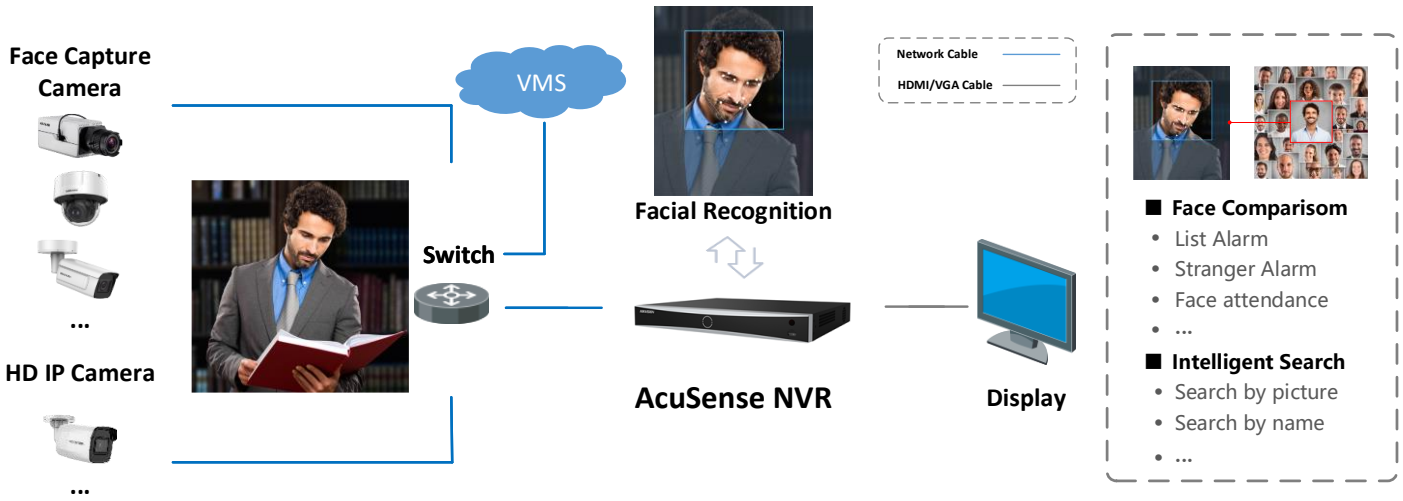

Ochrona perymetryczna

Filtrowanie fałszywych alarmów skutecznie redukuje fałszywe alarmy wywoływane np. przez liście, cienie, światło, małe zwierzęta itd.

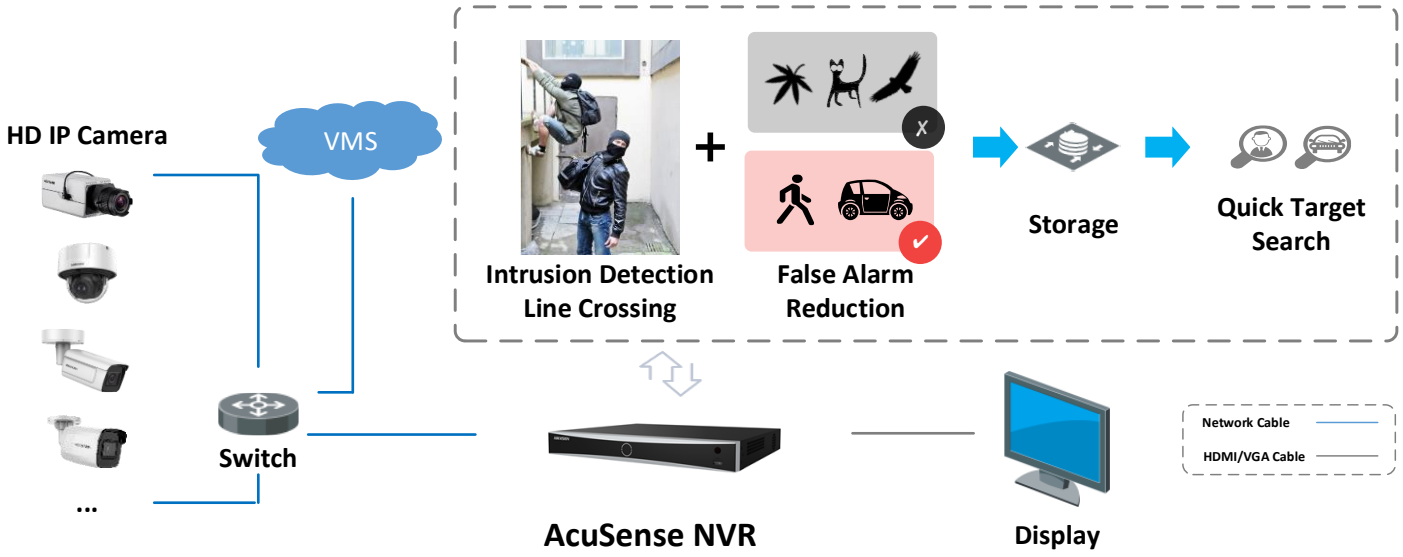


Specyfikacja

Model	DS-7608NXI-I2/8P/S
Rozpoznawanie twarzy[1]	
Analiza i detekcja twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, do 100,000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 150 MB)
Porównywanie zdjęć twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy na 4-kanałach
Skuteczność analizy i detekcji twarzy	Przechwytywanie twarzy na 1-kanale (kamera sieciowa HD do 8 MP, H.264/H.265)
Ochrona perymetryczna[1]	
Filtrowanie fałszywych alarmów	Do 4-kanałow 2 MP (H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów
Video & Audio	
Wejście wideo IP	8-ch
	Rozdzielczość do 12 MP
Pasmo wejściowe	80 Mbps
Pasmo wychodzące	256 Mbps
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz,
Tryb wyjścia wideo	HDMI/VGA niezależne wyjście
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Jednoczesne odtwarzanie	8-ch
Wydajność	16-ch@1080p (30 fps)
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak
Typ strumieni	Video, Video & Audio
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Sieć	
Zdalne połączenia	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 interfejs RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
PoE	
Interfejs	8 interfejsów RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet


Moc	≤ 120 W
Wspierany standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs dodatkowy	
SATA	2 interfejsy SATA wspierające hot-plug
Pojemność	Do 8 TB na każdy HDD
Wejście/wyjście audio	4/1
Interfejs USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 15 W
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Obudowa	1U chassis
Wymiary (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2"× 12.4" × 2.0")
Waga (bez HDD)	≤ 2.7 kg (6.0 lb)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

1: Nie można jednocześnie włączyć rozpoznawania twarzy i ochrony perymetrycznej. Włączenie jednej funkcji sprawi, że pozostałe będą niedostępne.

Wymiary

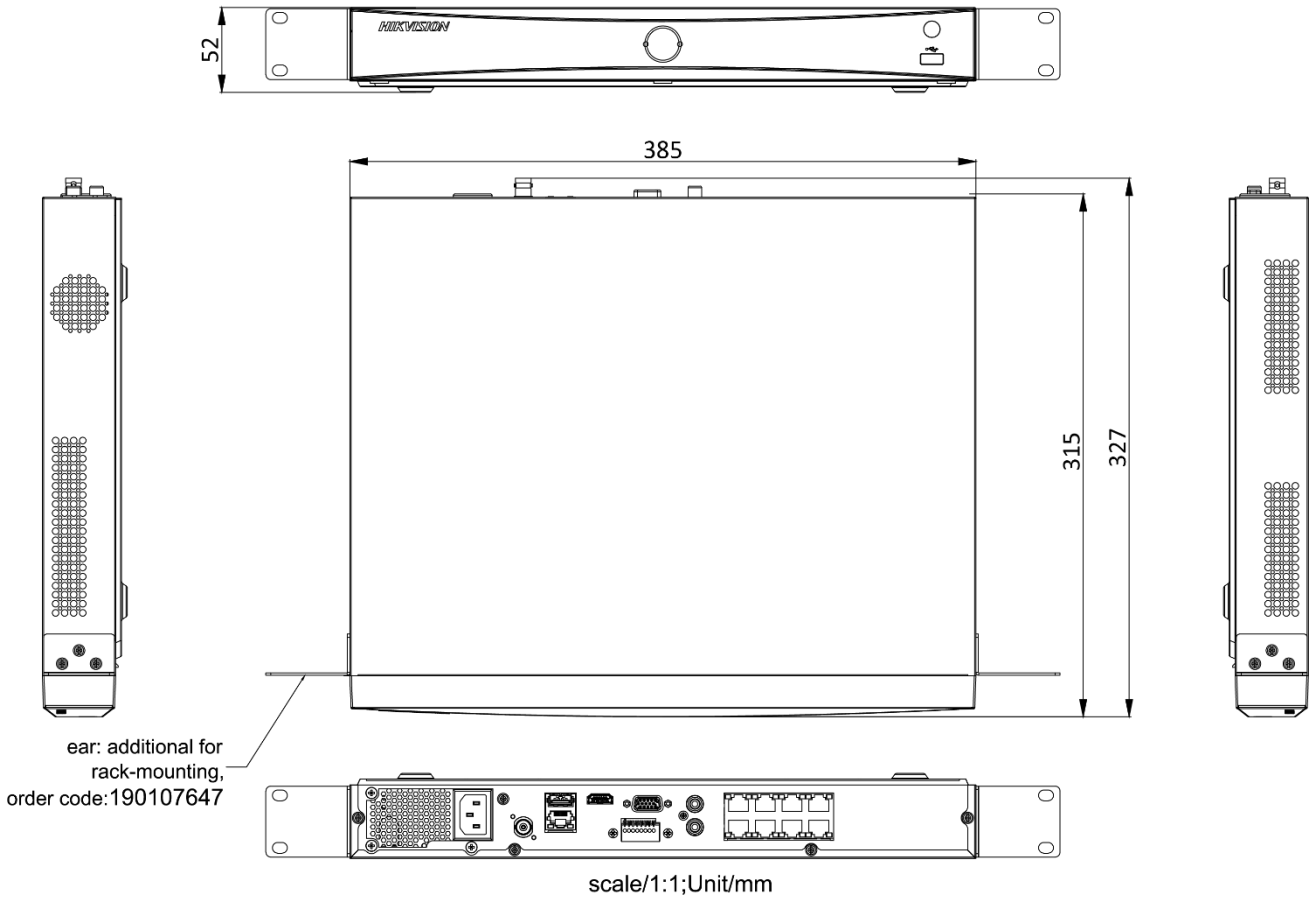
52
385
315
327
ear: additional for
rack-mounting,
order code:190107647
scale/1:1;Unit/mm

Interfejs

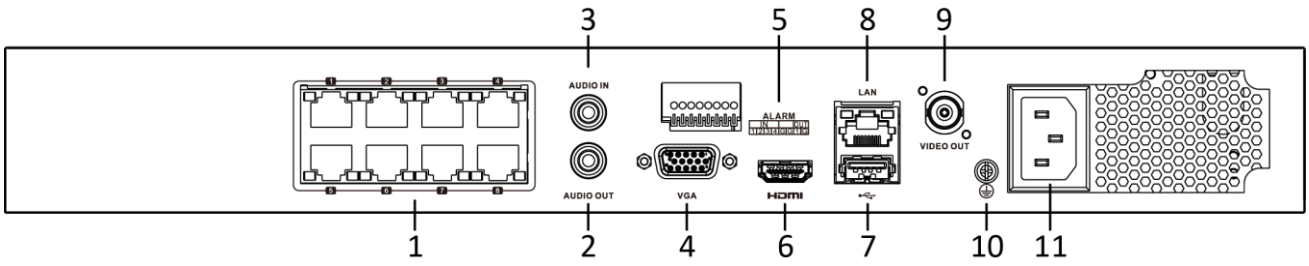

Nr	OPIS	NR	OPIS
1	Interfejs PoE	7	Interfejs USB 3.0
2	Wyjście audio	8	Interfejs sieciowy LAN
3	Wejście audio	9	Wyjście wideo
4	Interfejs VGA	10	GND
5	Wejście/wyjście alarmowe	11	Zasilanie
6	Interfejs HDMI		

Dostępne modele

DS-7608NXI-I2/8P/S

Distributed by

HIKVISION

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04404002000721

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |