DS-7608NXI-K1/8P
NVR AcuSense



Najważniejsze cechy produktu

- Do 8-kanałowych wejść kamery IP, funkcja plug and play z 8 interfejsami Power-over-Ethernet (PoE)
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 1-ch przy 12 MP, 2-ch przy 8 MP, 4-ch przy 4 MP lub 8-ch przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 160 Mb/s
- Wdrożenie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania nakładu pracy ręcznej i kosztów bezpieczeństwa



Funkcje Smart

- Wszystkie kanały obsługują funkcję wykrywania ruchu 2.0
- Do 1-ch rozpoznawanie twarzy dla strumienia wideo lub do 4-ch rozpoznawania twarzy na podstawie zdjęcia twarzy
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu zwiększenia wydajności odtwarzania

Profesjonalna i niezawodna

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%
- Zastosowanie technologii szyfrowania TLS, która zapewnia bezpieczniejszą transmisję strumieniową

Wyjście wideo HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Obsługuje wyjście HDMI w rozdzielczości do 4K

Pamięć masowa i odtwarzanie

- Interfejs SATA do podłączenia dysku twardego (do 10 TB)
- Odtwarzanie synchroniczne do 8 kanałów

Dostęp do sieci i sieci Ethernet

- Niezależne 8 interfejsów sieciowych PoE
- 1 interfejs samoadaptacyjne Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect dla łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja


Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 20 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 4 MB, całkowita pojemność ≤ 1 GB)
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	1-kanałowa rejestracja twarzy
Porównanie zdjęć twarzy	Alarm porównania zdjęć twarzy do 4-ch
Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	8-ch
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-ch
Pasmo przychodzące	80 Mbps
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	N/A
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	8–ch
Możliwość dekodowania	Sztuczna inteligencja włączona: 1-ch@12 MP (30 fps)/1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps) Sztuczna inteligencja wyłączona: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps)
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Sieć	
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

PoE	
Interfejs	8, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Zasilanie	≤ 75 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Pojemność do 10 TB na każdy dysk
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (4/1 jest opcjonalne)
Ogólne	
Zasilanie	48 VDC, 1.875 A
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD i wyłączone PoE)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (D × W × G)	320 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
Waga	≤ 1 kg (bez HDD, 2,2 funta)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017


Uwaga:

- W niektórych modelach opcja wejścia/wyjścia alarmu może być opcjonalna. Jeśli wybierzesz model urządzenia z „/Alarm4+1”, urządzenie będzie miało 4 wejścia i 1 wyjście alarmu.
- Nie można jednocześnie włączyć funkcji rozpoznawania twarzy i wykrywania ruchu 2.0.

Wymiary

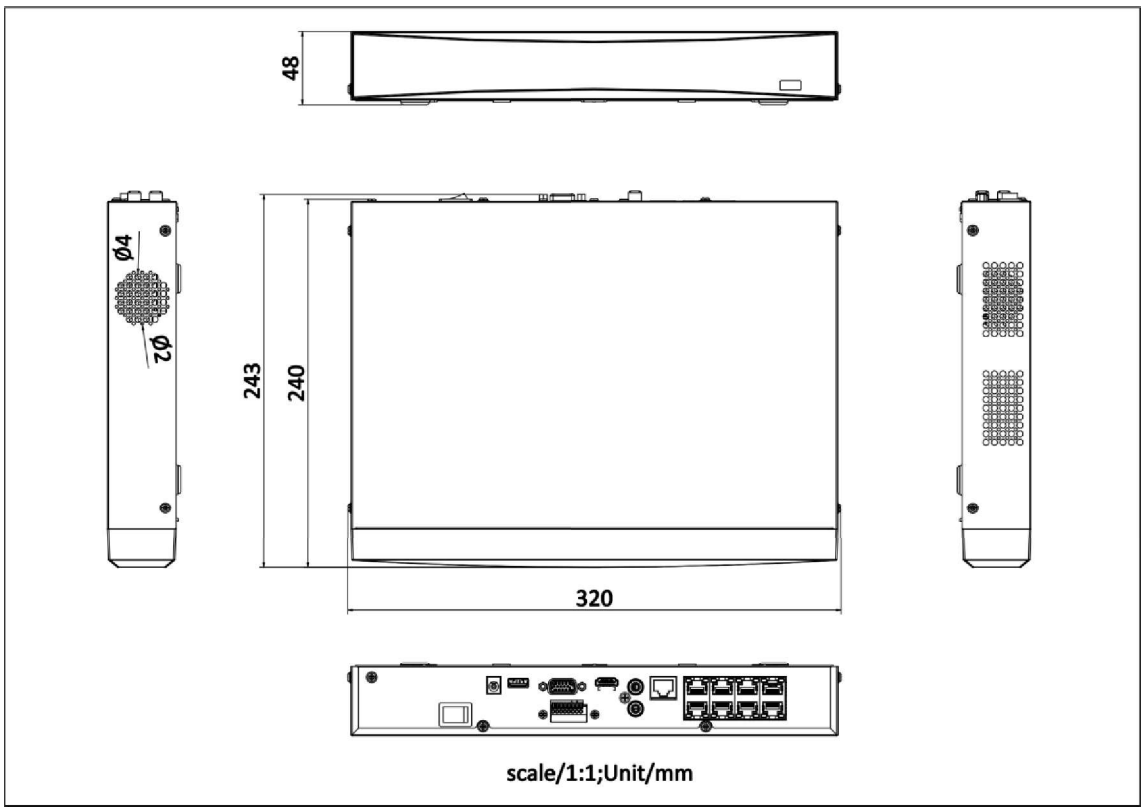

Interfejs fizyczny

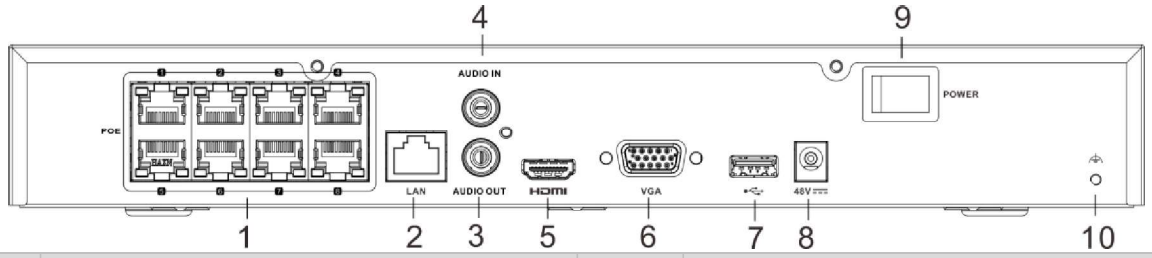

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe z funkcją PoE	6	Interfejs VGA
2	Interfejs sieciowy LAN	7	Interfejs USB
3	Wyjście audio	8	Zasilanie
4	Wejście audio	9	Włącznik zasilania
5	Interfejs HDMI	10	GND

Dostępny model

DS-7608NXI-K1/8P

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Data subject to change without notice |