DS-2CE16D0T-LFS
Kamera tubowa 2 MP Dual Light Audio





- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP, 1920×1080
- Ogniskowa 2.8 mm lub 3.6 mm
- Zasięg podczerwieni do 30 m
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Zasięg białego światła do 20 m
- Wysokiej jakości dźwięk , wbudowany mikrofon
- Ochrona IP67
- Inteligentny oświetlacz Smart hybrid LightSmart

Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Migawka	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Dzień/noc	ICR
Ustawienia kamery	Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360°
Sygnał	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	2.8 mm, 3.6 mm
Obiektyw	2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 56°, diagonal FOV: 118° 3.6 mm, horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 92°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlacz	
Typ oświetlacza	Światło białe, światło IR
Zasięg oświetlacza	IR : Do 30 m Światło białe : do 20 m
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, inteligentny oświetlacz IR
Klatki na sekundę	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Auto/Kolor/BW (Czarno biały)
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Wzmocnienie obrazu	DWDR/BLC/HLC/Global
Balans bieli	Auto/Manual
AGC	Tak
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogólne	
Materiał	Stal
Wymiary	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.47" × 2.4 " × 2.3")
Waga	Około 266 g (0.59 lb.)
Warunki pracy	-40 °C tdo 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25% *Zalecane jest użycie oddzielnego zasilacza do każdej Kamery.
Pobór mocy	Max. 3.3 W


Approval	
Protection	IP67


Dostępne modele


DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)

DS-2CE16D0T-LFS(3.6mm)

▪Wymiary



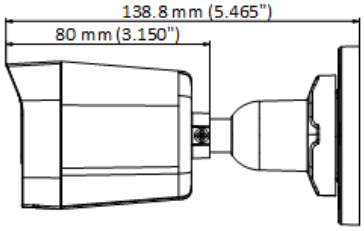




▪ Akcesoria

▪Opcjonalne

DS-1280ZJ-XS Puszka



Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.