DS-7608NXI-I2/VPro
AcuSeek NVR





- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analityka oparta na wielkoskalowych modelach AI Guanlan
- Do 8-kanałowej funkcjonalności AcuSeek i AcuSearch
- Do 8 kanałów rozpoznawania twarzy ze zdjęć twarzy
- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP
- Możliwość dekodowania do 32 kanałów 1080p

▪ Funkcje

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- Pełnokanałowe połączenie z kamerami IP
- Kompatybilny z kamerami sieciowymi innych firm

Wyjście wideo HD

- Zapewnia niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

- Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego
- 8-kanałowe odtwarzanie synchroniczne

Funkcja Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
  Integruje funkcje SmartSearch, AcuSearch i AcuSeek dla zoptymalizowanej wydajności odtwarzania
  Nagrywanie i alarm wyzwalane przez POS, nakładanie informacji POS na podgląd na żywo i odtwarzanie

Dostęp do sieci i Ethernetu

2 samoadaptacyjne interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja


Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy
AI według NVR i kamery	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, liczenie osób, AcuSeek
Silnik	2 silniki. 1 do zdjęć twarzy i AcuSearch. 1 do AcuSeek
Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 50 000 obrazów twarzy (każde zdjęcie ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 1 GB)
Porównanie zdjęć twarzy	8–kan
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	4-kanałowe przechwytywanie ludzkiej twarzy (kamera sieciowa HD, 4-kanałowa 2 MP, 2-kanałowa 4 MP, 1-kanałowa 8 MP, H.264/H.265)
AcuSearch	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSearch we wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 300 000 obiektów dziennie.
AcuSeek	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSeek we wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 300 000 obiektów dziennie.
Język wyszukiwania	Angielski
ANPR	
Według kamery	Wszystkie kanały
Cechy pojazdu	Numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ tablicy rejestracyjnej
Atrybuty tablicy rejestracyjnej	Marka pojazdu, kolor pojazdu, typ pojazdu
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-kan
Pasmo przychodzące	96 Mb/s
Pasmo wychodzące	256 Mb/s
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	NA
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: NVR obsługuje do 4-kanałowe wejścia wideo IP 32 MP/24 MP.
Odtwarzanie synchroniczne	8–kan
Podział okna podglądu na żywo	1/2/4/6/8/9
Podział okna portu pomocniczego	1/2/4/6/8/9

Możliwość dekodowania	Enable AI by NVR: 20-kan@1080p (30 kl./s) Disable AI by NVR: 32-kan@1080p (30 kl./s)
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Sieć	
Interfejs sieciowy	2, RJ45 10/100/1000 Mb/s, samoadaptacyjny port Ethernet
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(wersja 2.2), OTAP
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Protokół dostępu do kamery	ONVIF (wersja 2.5), RTSP
Interfejs pomocniczy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Do 20 TB pojemności na każdy dysk
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki język, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbek, kazachski, arabski, ukraiński, kirgiski, brazylijski portugalski, indonezyjski, hebrajski
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	≤ 50 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Obudowa	Obudowa 1U
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	384 × 371 × 52 mm (15.12" × 12.48" × 2.03")
Waga	≤4 kg (bez dysku twardego, 5,5 funta)
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

▪ Typowe zastosowanie

Typowe zastosowanie

① Using the AcuSeek function, users can input target characteristic descriptions to search for corresponding targets.Then system will return search results matching the description.

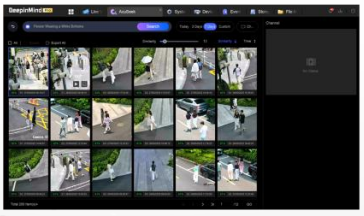


② Once the target is identified, use the AcuSearch function to retrieve all capture of the target across all channels and trace historical events.



▪ Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe LAN	6	Interfejs USB 3.0
2	Wejścia i wyjścia audio	7	Zasilanie 12V
3	Interfejs HDMI	8	GND
4	Interfejs VGA	9	Włącznik zasilania
5	Włączanie i wyłączanie alarmu		

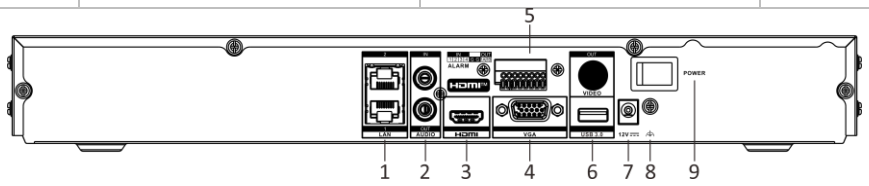


▪ Dostępny model

DS-7608NXI-I2/VPro(废弃)

DS-7608NXI-I2/VPro(STD)

DS-7608NXI-I2/VPro(NEU)

▪ Wymiary

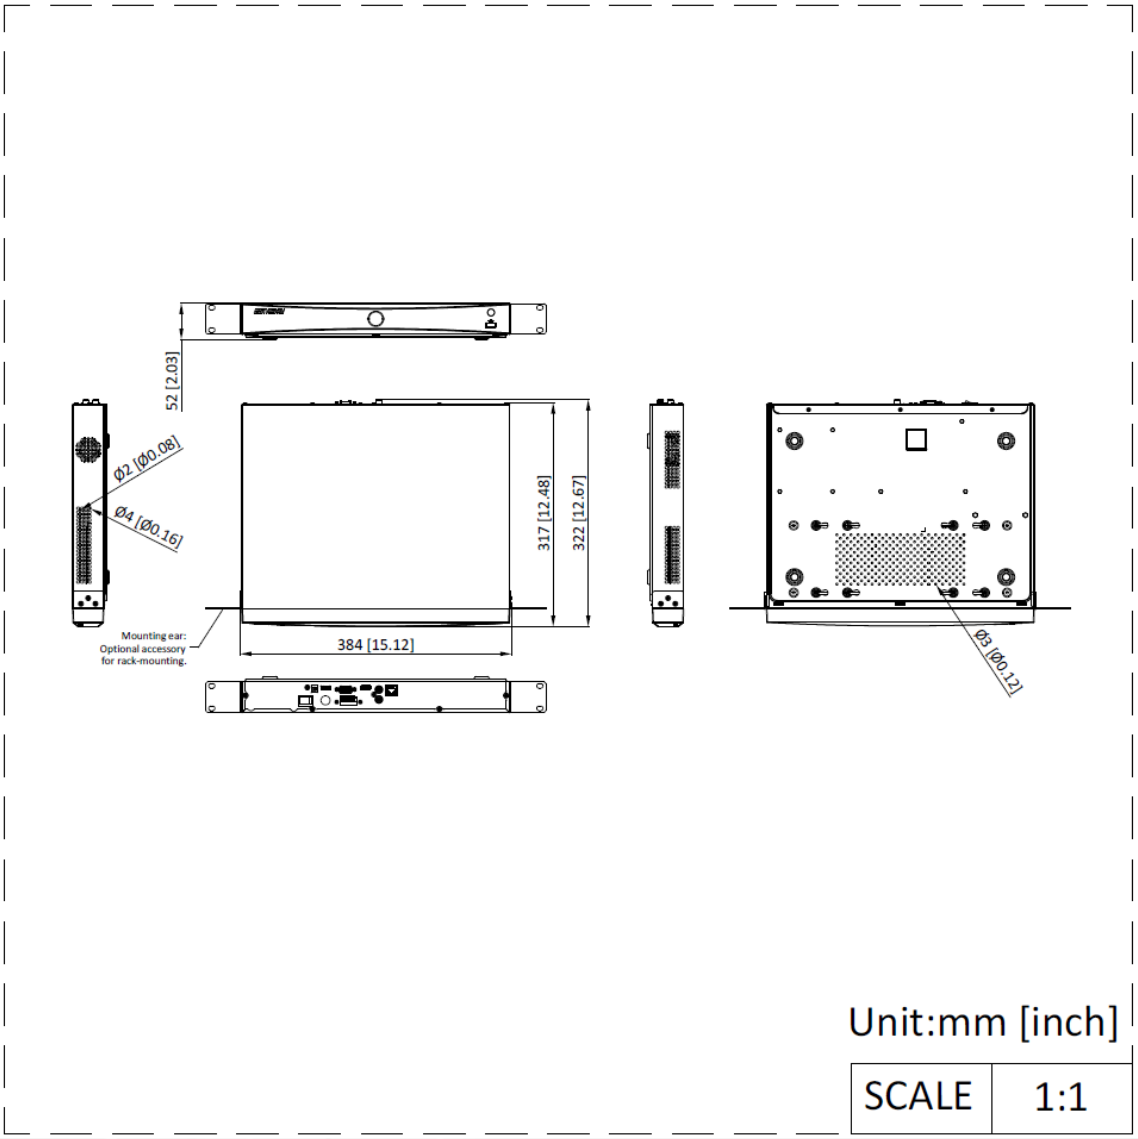

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®