Typ urządzenia: **AKP-200**

Smart Keypad

Klawiatura to urządzenie do podstawowego, lokalnego zarządzania funkcjami ochrony i wybranymi funkcjami automatyki systemu BE WAVE.

- klawisze dotykowe z podświetleniem
- 2 klawisze funkcyjne realizujące łącznie 4 wybrane funkcje
- 4 wskaźniki LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- zasilanie:
  - dwie baterie LR6 AA 1,5 V (wymagane)
  - zasilacz **APS-055** firmy SATEL (opcjonalnie)
- kontrola stanu baterii




KARTA KATALOGOWA

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1100 m
Bateria	2x LR6 AA 1,5 V
Pobór prądu w stanie gotowości na pracy z baterii	155 µA
Pobór prądu w stanie gotowości na pracy z baterii (w trybie ECO)	102 µA
Nominalne napięcie zasilania zewnętrznego	5-12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości z zasilacza APS-055	27 mA
Maksymalny pobór prądu z zasilacza APS-055	50 mA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,3 V
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	45 x 128 x 21 mm
Masa	75 g

Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych:

czarnym
Smart Keypad B

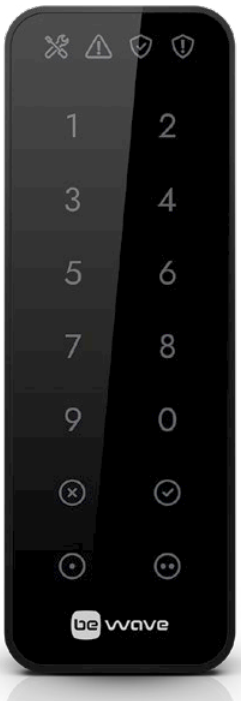

białym
Smart Keypad W



powered by abax2 wireless technology

AKP-200