
DS-KIS610-P
Zestaw wideodomofonowy IP



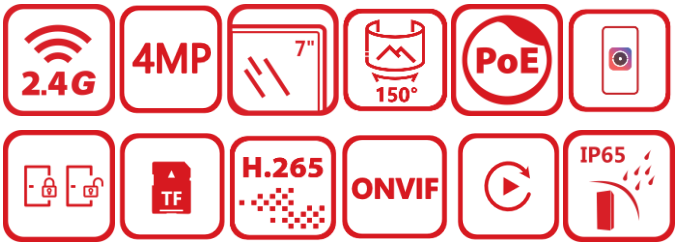

- wyższa rozdzielczość 4 MP z kątem widzenia 150
- 2 blokady sterowania
- Wiele metod odblokowywania: Karta, Bluetooth, Hik-Connect, stacja wewnętrzna
- Nagrywanie i odtwarzanie wideo za pośrednictwem stacji wewnętrznej lub stacji bramowej
- Standardowe zasilanie PoE
- W tym: DS-KH6350-WTE1 x1, DS-KV6114-WBE1 x1, DS-KABV6114-RS x1, zasilacz x 2, karta TF 32 GB x1, karta administratora x1, brelok do kluczy x 5

▪ Specyfikacja


Stacja Bramowa	
System operacyjny	LINUX
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Pamięć	/
RAM	512 MB
ROM	4 GB
Stacja Bramowa	
Dodatkowe oświetlenie	IR, do 3 m
Rozdzielczość	Główny strumień: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Podstrumień: 2 MP (1920x1080P), 1 MP (1280x720P), 0,3 MP (640x480P)
Obiektyw	1
FOV	Poziomo: 150°; Pionowo: 75°
Standard kompresji wideo	H.264; H.265; MJPEG
Stacja Bramowa	
Regulacja głośności	Regulowane
Wydajność audio	50cm 80dB (Maksymalnie: 50cm 83dB)
Stacja Bramowa	
Pojemność użytkowników	2000
Ilość kart	10000
Stacja Bramowa	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SIP, RSTP, IPV6, ONVIF
Wi-Fi	2.4GHz
Bluetooth	Tak
Protokół Wi-Fi	IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ax
Typ Wi-Fi	WiFi 6
Stacja Bramowa	
Uwierzytelnianie	Karta, Bluetooth, stacja wewnętrzna, Hik-Connect
Częstotliwość odczytu kart	13.56 MHz
Typ karty	Karta M1
Odległość odczytu karty	Karta M1: 2 do 2,5 cm
Stacja Bramowa	
Aplikacja mobilna	Hik-Connect
Detekcji ruchu	Wsparcie
Odtwarzanie	Wsparcie
Podnośnik telefoniczny	Wsparcie
Funkcje Smart	Wykrywanie klasyfikacji dźwięku: Krzyk, dźwięk tłuczonego szkła, płacz (zalecana odległość wykrywania: 3 m)
Stacja Bramowa	
Interfejs sieciowy	1 RJ-45, 10/100 Mb/s z funkcją samoadaptacji
Przycisk wyjścia	1
Zamek	2 przekaźniki, maks. 30 VDC 2 A
RS-485	1
Kontaktron	1
Wejście alarmu	4 (w tym przycisk wyjścia i wejście styku drzwi)
Wyjście alarmowe	0

TAMPER	1
Karta pamięci	Obsługa kart TF, do 128 G
Obsługiwany format TF	FAT32, exFAT
Stacja Bramowa	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Wskaźnik LED	3
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura robocza	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Wymiary (D × W × G)	164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97")
Stopień ochrony	IP65
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Waga	Bez opakowania: 273 g (0,61 lb),Z opakowaniem: 431 g (0,95 lb)
Materiał	Materiał powłoki przedniej i tylnej: Tworzywo sztuczne Materiał panelu okna podglądu: Szkło
Zasilanie	12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, standard PoE
Język	angielski, arabski, francuski europejski, rosyjski, hiszpański europejski, hiszpański latynoamerykański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski brazylijski, uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny (Tajwan), hiszpański latynoamerykański
Wyjście zasilania	Maks. 12 V DC/1 A
Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Standard kompresji audio	G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Kompresja audio	16~64Kps
Monitor wewnętrzny	
Sieć przewodowa	1 RJ-45, 10/100 Mb/s z funkcją samoadaptacji
Sieć bezprzewodowa	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SIP, RTSP
Monitor wewnętrzny	
RS-485	1 RS-485 (półdupleks)
Wejście alarmu	8-kanałowe wejścia alarmowe
Wyjście przekaźnikowe	2
Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G
Monitor wewnętrzny	
Pobór mocy	< 10 W
Zasilanie	12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, Standard PoE
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	174.99 mm × 113,49 mm × 21 mm (6,89" × 4,47" × 0,83")

- **Dostępny model**


DS-KIS610-P(

- **Wymiary**

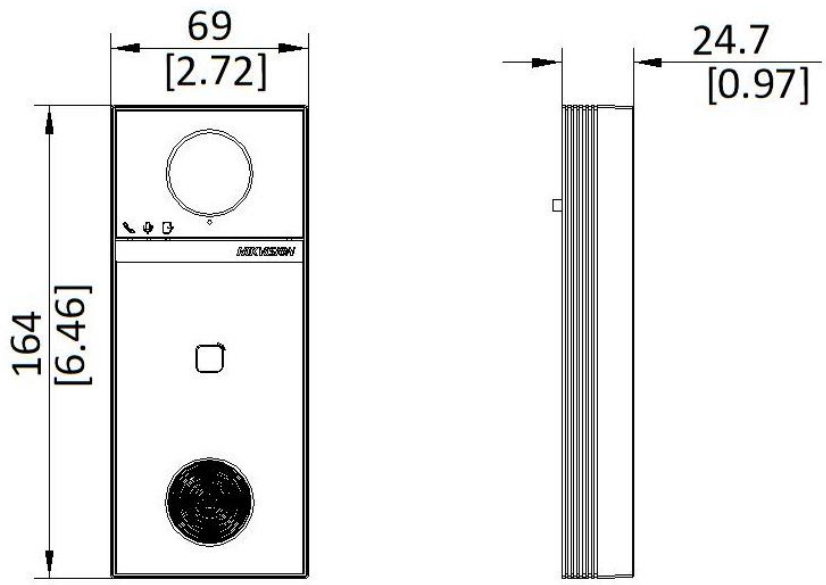

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1

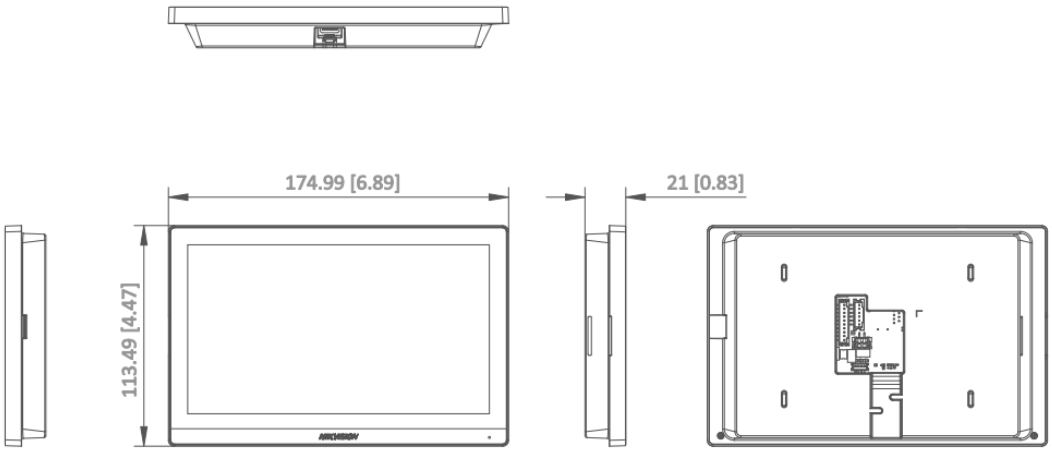

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-KABH6350-T	DS-KABV24-A	DS-KABV6114-RS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®