
BRACKET C DG

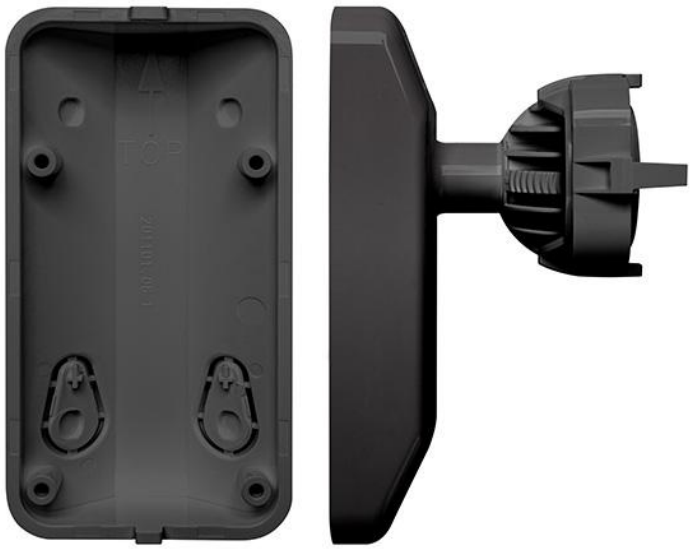

Komplet uchwytów ściennych BRACKET C jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych z serii OPAL i AOD. W jego skład wchodzą dwa uchwyty: kulowy oraz kątowy, umożliwiające dopasowanie ustawienia czujki do specyfiki chronionego obszaru.

Każdy z uchwytów posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany. Akcesoria montażowe w komplecie.

Uchwyt kątowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwytu od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w poziomie: do 90° (+/– 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w pionie: do 60° (+/– 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwytu od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

BRACKET C DG jest dostępny także w wersji białej **BRACKET C**, przeznaczonej do montażu czujek **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** i **AOD–210** oraz ciemnoszarej **BRACKET C GY** do montażu czujek **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro** i **AOD–210**.

Otwórz tabelę kompatybilności

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.