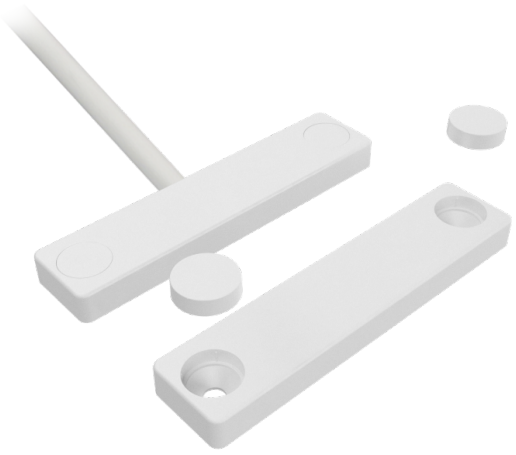


MC 746-E

Kontakt magnetyczny, montaż powierzchniowy, NC/NO

MC 746-E jest kontaktem magnetycznym z przełączalną funkcją przełącznika NC/NO.

Do stosowania w SSWiN oraz systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych okien i drzwi. Posiada wyprowadzenie kablowe, boczne.

Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w plastikowych, wodoszczelnych obudowach.

Zestaw doskonały do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (miedzy oknem a żaluzją czy okiennicą). Z pokrywka na otwory na śruby.

TECHNICAL DETAILS

Długość kabla (m)	2m, 6m, 10m
Dane styków kontaktu	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Temperatura pracy	-40°C – +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Odległość zamknięcia (drewno) mm	37
Odległość zamknięcia (stal) mm	X
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	60 x 14 x 5
Stopień	2

ALARMTECH

High quality security solutions

MC 746-E

4 March 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 746-E	6310042	Kontakt magnetyczny powierzchniowy,NC/NO, 2 m kabel wyprowadzenie boczne
MC 746-E-6	6310044	Kontakt magnetyczny powierzchniowy,NC/NO, 6 m kabel wyprowadzenie boczne
MC 746-E-10	6310043	Kontakt magnetyczny powierzchniowy,NC/NO, 10 m kabel wyprowadzenie boczne

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com