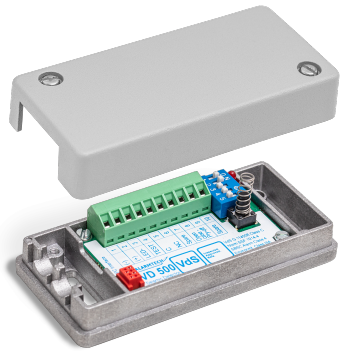


VD 500

Detektor sejsmiczny

E-NR: 6332503

Montowany na stalowym i betonowym podłożu, zapewnia skuteczną ochronę skarbców, sejfów, kas pancernych, bankomatów, pomieszczeń i szaf na broń, ścian, stropów, itp.

Sygnalizowane są wszelkie próby sforsowania obiektu za pomocą ładunków wybuchowych lub narzędzi specjalnych jak wiertarki, obcinarki tarczowe, szlifierki czy niektóre narzędzia termiczne.

Niezawodność działania detektora zapewniają: wbudowany /automatycznie lub zdalnie uruchamiany/ układ samo-testowania, trzy niezależne kanały detekcji z cyfrowym przetwarzaniem zarejestrowanych zdarzeń przez mikrokontroler o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału oraz dopasowane cztery programy ochrony. Detektor jest wyposażony w czujnik temperatury z wmontowaną opcją alarmu termicznego, uruchamianego przy temperaturze powyżej 75°C. Ponadto wyposażony jest w czujniki oderwania od podłoża i otwarcia pokrywy.

Przy instalacji na podłożu ceglanym lub betonowym zaleca się stosowanie płyty montażowej MP 500.

Wbudowany interfejs dla PC pozwala dynamicznie odczytywać i rejestrować wskazania detektora. Montowanie detektora na betonowych i ceglanych powierzchniach ułatwia specjalna płyta montażowa wraz z dodatkowymi śrubami i bolcem.

Przy montażu na wolnym powietrzu w niedogodnych warunkach atmosferycznych lub w chłodnych pomieszczeniach, należy skorzystać z obudowy ochronnej WH 400 z elementem grzewczym.

TECHNICAL DETAILS

Certyfikaty	F&P, FG, NBÚ SK Typ 3, VdS G 114006 Class C
Napięcie zasilania	8 - 30 VDC
Wyjście alarmowe	NC
Temperatura pracy	-40 - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary (L x W x H) mm	86 x 41 x 23
Pobór prądu (czuwanie)	7,5 mA

Pobór prądu (alarm)	8,4 mA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
VD 500	6332503	Detektor sejsmiczny
VD 500-Z1	6332504	Detektor sejsmiczny VD 500, stalowe zbrojenie kabla MC T4 oraz skrzynka przyłączeniowa JB 50
VD 500-Z2	6332505	Detektor sejsmiczny VD 500-2 szt., stalowe zbrojenie kabla MC T4 oraz skrzynka przyłączeniowa JB 50