
DS-PK501LTM-HWE
Magistralowa klawiatura LCD

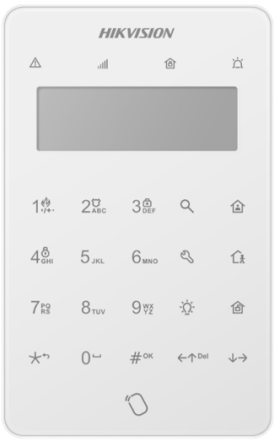

- Monochromatyczny wyświetlacz LCD
- Nowoczesna konstrukcja przycisków dotykowych
- Obsługuje przyciski funkcyjne Fire/Panic/Medical
- Zawiera 2 wejścia i 1 wyjście przekaźnikowe na pokładzie
- Obsługuje czytnik tagów
- Obsługuje sterowanie za pomocą pilota (868 MHz)
- Odłączane zaciski ułatwiające okablowanie
- Przesuwana tylna pokrywa upraszcza instalację

▪ Specyfikacja

Wejścia (strefy)	
Maks. Strefy	2
Strefy pokładowe	2
Wyjścia	
Maks. wyjścia	1
Wbudowane wyjścia przekaźnikowe	1
Urządzenia peryferyjne	
Bezprzewodowy pilot	64
Interfejs użytkownika	
Wyświetlacz	Monochromatyczny wyświetlacz LCD
Wskazanie	1 brzęczyk i 4 wskaźniki LED stanu, w tym Usterka (pomarańczowy), Sygnał (zielony), Uzbrojenie (niebieski)/Rozbrojenie (zielony), Alarm (czerwony)
Przycisk klucza	Przyciski dotykowe, w tym 0~9, *, # i przyciski funkcyjne (np. Query, Engineering, Output, Away Arm, Stay Arm, Disarm, Left, Right)
Uwierzytelnianie	
Tag	Obsługa karty M1
Brelok	Kompatybilność z DS-PKF1-WE / DS-PKF1-WE(B)
PIN	4~6 cyfr
Połączenie magistrali	
Przedłużacz magistrali	Nr
Technologia magistrali	Półdupleks RS-485
Okablowanie magistrali	4-żyłowy kabel alarmowy (co najmniej 2 × 0,5 mm^2 + 2 × 0,22 mm^2)
Połączenie bezprzewodowe	
Częstotliwość	868,0-868,6 MHz
Technologia bezprzewodowa	Tri-X, 2-kierunkowa szyfrowana łączność bezprzewodowa, przeskok częstotliwości radiowej
Modulacja transmisji	2GFSK
Zasięg transmisji	900 m (teren otwarty)
Zasilanie - informacje ogólne	
Napięcie wejściowe	12 VDC nominalnie (9-16 VDC), zasilane z magistrali
Prąd spoczynkowy	40 mA przy 12 VDC
Prąd maks.	200 mA przy 12 VDC
Wyjście przekaźnikowe	
Wyjście przekaźnikowe	1A 30VDC
Środowisko	
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F), tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność względna	10% ~ 90% bez kondensacji
Fizyczny	
Wymiary (D × W × G)	175 × 110 × 27 mm
Waga	301 g
Zabezpieczenie sabotażowe	Przód i tył
Metoda instalacji	Uchwyt ścienny


Zgodność	
Zgodność elektryczna	CE, CB
EN 50131	Stopień bezpieczeństwa 2, klasa środowiskowa II
Inne	
Pomocnicze urządzenia sterujące (ACE)	Typ B

**Specyfikacje są mierzone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od środowiska pracy i czynników specyficznych dla aplikacji.*
**Zasięg bezprzewodowej transmisji międzysieciowej jest określony w otwartym, niezakłóconym środowisku. Rzeczywisty zasięg może być mniejszy w warunkach specyficznych dla danego miejsca.*

▪ Dostępny model

DS-PK501LTM-HWE

▪ Wymiary

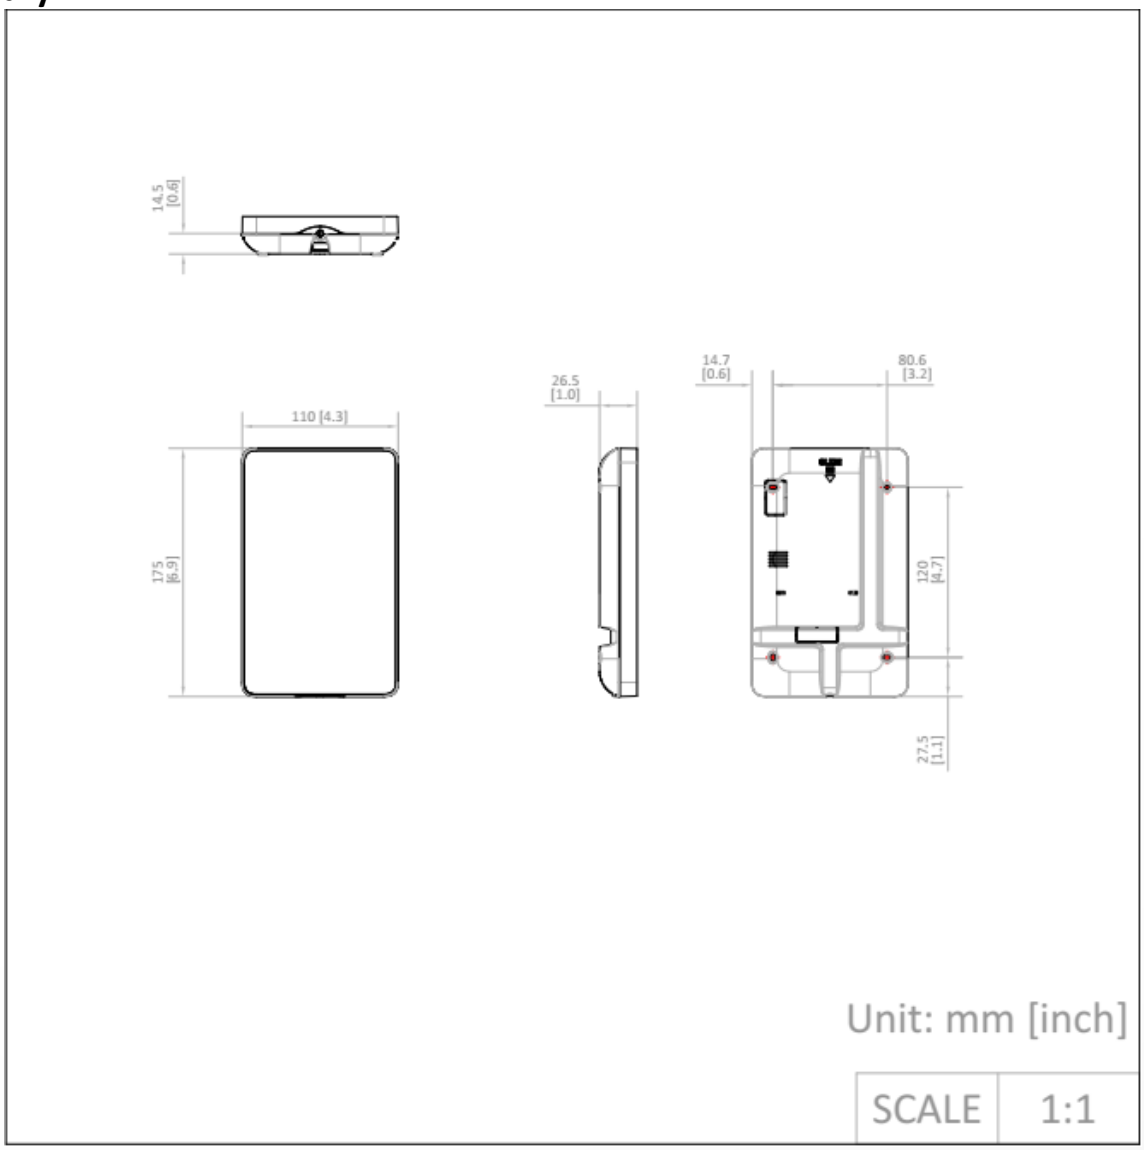

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®