
Pulsar®
www.pulsar.pl

KOD: **EXT-POEG3DIN** v.1.2/III
TYP: **Extender EXT-POEG3DIN**

PL



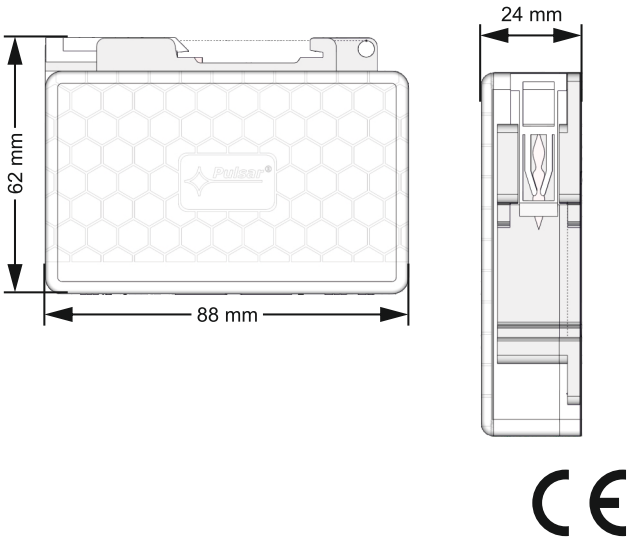

CE

Cechy urządzenia:

- Zakres napięcia wejściowego 48 – 57 V DC
- Zasilanie ze switcha PoE
- Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE OUT 2 – 4 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów
- Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mb/s
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Tryb VLAN
- Zabezpieczenia:
  - przeciążeniowe OLP
  - przeciwzwarciowe SCP
- Gwarancja: 2 lata

OPIS

Extender EXT-POEG3DIN to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT 2 – 4, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,5 A (0,5A/port). Do przesyłu zasilania na portach PoE OUT 2 – 4 wykorzystane są pary **1/2 (+) 3/6(-).**

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Zgodne z 802.3af/at (48 – 57 V DC)
Pobór prądu przez układy modułu	<20mA
Moc modułu	25 W max.
Porty	4 porty 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 3 x PoE OUT) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
Napięcie wyjściowe	Zgodne z 802.3af/at
Prąd wyjściowy	0,5A/port (∑=0,5A max.)
Wejściowe pary zasilające PoE IN	**1/2 (+) 3/6 (-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Wyjściowe pary zasilające PoE OUT 2 – 4	**1/2 (+) 3/6 (-)**
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP**	105% – 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED (zielone) **Porty 1 – 4:** Świeci - podłączone urzadzenie 10/100/1000 Mb/s Pulsuje - transmisja danych **Zasilanie:** Świeci - urządzenie jest zasilane Nie świeci - brak zasilania
Warunki pracy	-10ºC – +40ºC
Wymiary (LxWxH)	62 x 24 x 88 [+/- 2mm]
Mocowanie	Na szynę TH35 lub wkręty montażowe x2 (rozstaw 72,5mm)
Złącza: **-wej/wyj. PoE**	RJ45 8P8C
Waga netto/brutto	0,06 / 0,07 [kg]
Temperatura składowania	-20ºC...+60ºC
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 2 lata

Tel. +48-14-610-19-40
www.pulsar.pl
e-mail: biuro@pulsar.pl