
ASW-220

Sterownik **ASW–220** służy do włączania i wyłączania do dwóch urządzeń elektrycznych 230 V AC. Ma funkcję pomiaru mocy pobieranej niezależnie przez urządzenia podłączone do obu wyjść. Działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2.**

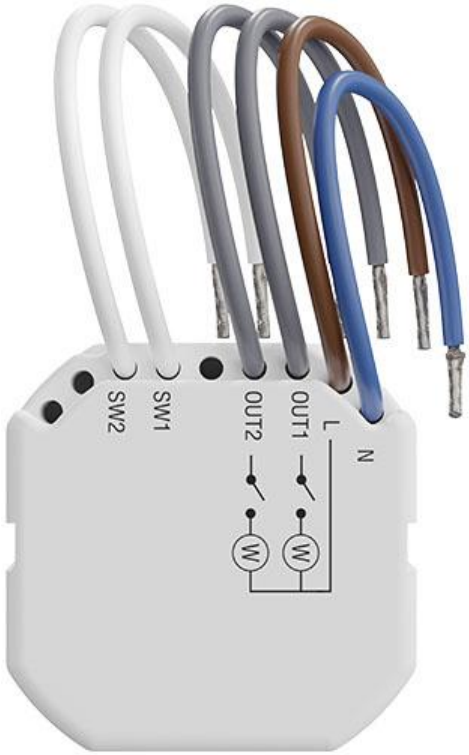

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi 230 V AC
- 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe
  - sterowanie zdalne
  - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
  - separacja galwaniczna wyjść
  - maksymalne obciążenie 2 x 1250 VA
  - obciążalność prądowa 2 x 5 A
- 2 programowalne wejścia przewodowe
  - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
  - możliwość podłączenia przycisku dzwonkowego lub przełącznika
  - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- funkcja pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia podłączone do wyjść sterownika
- współpraca z*
  - kontrolerami **ACU–220** i **ACU–280**
  - centralami **BE WAVE Hybrid**
  - kontrolerami **BE WAVE Smart HUB**
  - retransmiterem **ARU–200**
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika
- zdalne konfigurowanie
- zasilanie napięciem 230 V AC
- montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

**szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia*

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.