DS-2CD26123G2-LIZS2U/S(L)(RB)Y

12-megapikselowa kamera sieciowa typu bullet z funkcją Acusense, lampą stroboskopową i inteligentnym oświetleniem hybrydowym, wyposażona w silnik zmiennoogniskowy

Powered by DarkFighter

AcuSense 3.0





- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- UHD: Rozdzielczość Ultra HD zapewnia realistyczne wrażenie zanurzenia się w akcji
- Aktywna lampa stroboskopowa i sygnał dźwiękowy (/SL: białe światło, /SRB: czerwone i niebieskie światło)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Łączy w sobie oświetlenie na podczerwień i białe światło oraz 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Klasyfikacja osób i pojazdów w oparciu o uczenie głębokie
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki wbudowanemu układowi dwóch mikrofonów i inteligentnemu głośnikowi PA
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- Konstrukcja antykorozyjna, zapewniająca niezawodność i trwałość w porównaniu ze standardem (NEMA 4X)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	4608 × 2592
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Regulacja kąta położenia kamery	Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	pole widzenia w poziomie od 102° do 44°, pole widzenia w pionie od 54° do 25°, pole widzenia po przekątnej od 123° do 51°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	Maks. F1.2
DORI	
DORI	Wide D: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m Tele: Głębokość: 79,2 m, szerokość: 31,4 m, wysokość: 15,8 m, zanurzenie: 7,9 m
Oświetlacz	
Zakres oświetlenia dodatkowego	Do 60 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Smart IR	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz： 20 klatek na sekundę (4608 × 2592) 25 klatek na sekundę (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz： 20 klatek na sekundę (4608 × 2592) 30 klatek na sekundę (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 klatek na sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 klatek na sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Trzeci strumień jest obsługiwany przy określonych ustawieniach.
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264, *Trzeci strumień jest obsługiwany przy określonych ustawieniach.
Bitrate wideo	od 32 kb/s do 20 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR

ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Przycinanie celu	Tak
Audio	
Typ Audio	-2U: Dźwięk mono
Kompresja Audio	-2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	-2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio	-2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	-2U: Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,SDK,ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface , RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Przeglądarka internetowa	Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień,noc,automatyczny,harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, odmgławianie
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Audio	Wbudowany mikrofon: Podwójny mikrofon w układzie 1 wejście (wejście liniowe), dwużyłowy blok zacisków, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Wbudowany głośnik	1 wbudowany głośnik, Moc: 2 W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 120 dB.
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązanie	Prześlij na serwer FTP/urządzenie NAS/kartę pamięci, powiadom centrum monitoringu, uruchom nagrywanie, uruchom przechwytywanie, wyślij wiadomość e-mail
Funkcje Deep Learning	
Funkcje Deep Learning	Tak
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (ludzi i pojazdy)
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 1,3 A, maks. 15,5 W, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm
Materiał	Korpus ze stopu aluminium
Wymiary	298 mm × 97,9 mm × 95,7 mm (11,73" × 3,85" × 3,77")
Wymiary opakowania	385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
Waga	Około 1531 g (3,4 funta)
Waga z opakowaniem	Około 2000 g (4,4 funta)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	Modele SRB: Czerwone i niebieskie światło Inne modele: Światło białe
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
Ochrona przed korozją	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

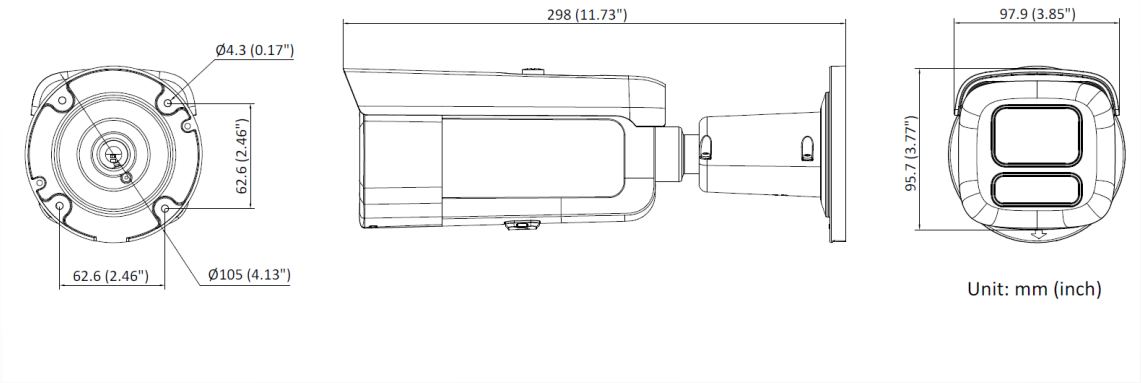
Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana specjalna ochrona przed korozją.

▪ Dostępny model

DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL (2,8–12 mm)
DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SRB (2,8–12 mm) O-STD
DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL(2812)OSTDBLACK
DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SRB(2812)OSTDBLACK
DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SRB (2,8–12 mm) O-NEU

▪ Wymiary







▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1275ZJ-SUS
			

▪ Metody montażu

Montaż pionowy na słupie DS-1275ZJ-S-SUS + DS-1260ZJ	Montaż pionowy na słupie DS-1275ZJ-SUS + DS-1280ZJ-S	Mocowanie narożne DS-1276ZJ-SUS + DS-1260ZJ	Puszka montażowa DS-1260ZJ
			

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®