
RX2-4K SMA

Sterownik **RX2–4K SMA** służy do sterowania przy użyciu pilotów urządzeniami podłączonymi do jego wyjść przekaźnikowych. Umożliwia sterowanie urządzeniami elektrycznymi takimi jak szlabany parkingowe, bramy, rolety itp. Dodatkowo sterownik posiada wejścia i wyjścia do współpracy z centralą alarmową, dlatego może być wykorzystywany do zdalnego sterowania systemem alarmowym.

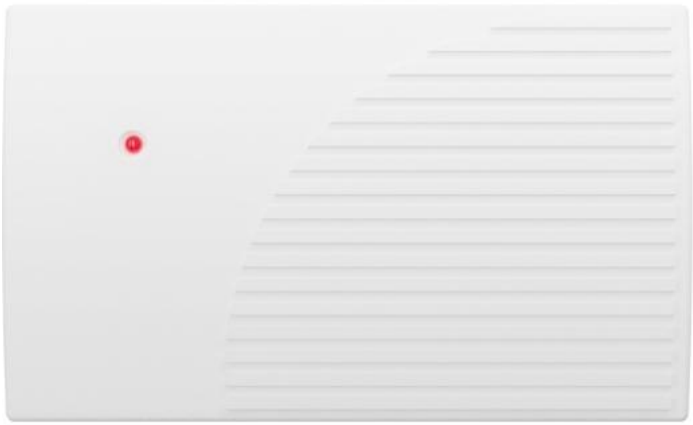

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy użyciu pilotów **RX2–P**
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana komunikacja radiowa
- możliwość zarejestrowania do 1024 pilotów RX2–P
- 4 wyjścia przekaźnikowe (kanały)
- 2 wyjścia typu OC:
  - sygnalizacja słabej baterii pilota
  - sygnalizacja załączenia czuwania / wyłączenia czuwania / skasowania alarmu w systemie alarmowym
- 2 wejścia do nadzorowania stanu systemu alarmowego:
  - informacja o czuwaniu
  - informacja o alarmie
- złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej (np. **ANT–LTE–O**)
- możliwość konfiguracji przy użyciu komputera z zainstalowanym programem **RK Soft**
- port RS 232 (TTL) umożliwiający połączenie z komputerem
- wskaźnik LED
- styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
- zasilanie napięciem stałym 12...24 V DC lub zmiennym 24 V AC
- zestaw zawiera 2 piloty RX2–P

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	93 g
Maksymalna wilgotność	93 ± 3 %
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Wymiary	118 x 72 x 24 mm
Napięcie zasilania (±10%)	24 V AC
Wyjście przekaźnikowe	1 A / 24 V DC/AC
Wyjście LV	50 mA / 24 V DC/AC
Wyjście SS	500 mA / 24 V DC/AC
Pobór prądu w stanie gotowości (zasilanie 12 V DC)	21 mA
Pobór prądu w stanie gotowości (zasilanie 24 V AC)	35 mA
Maksymalny pobór prądu (zasilanie 12 V DC)	66 mA
Maksymalny pobór prądu (zasilanie 24 V AC)	43 mA
Napięcie zasilania (± 10%)	12...24 V DC
Zasięg komunikacji radiowej pilota RX2-P (w terenie otwartym)	do 650 m
Zasięg komunikacji radiowej pilota RX2-P (w terenie otwartym, z anteną ANT-LTE-O)	do 1500 m

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.