DS-7604NI-Q1/4P(E)
1U 4K NVR z zasilaniem POE serii Q



- Możliwość podłączenia do 3 kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-ch@8 MP/4-ch@4 MP/8-ch@1080p
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s

▪ Funkcje

Profesjonalizm i niezawodność

Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość potrzebnego miejsca na dysku nawet o 75%

Wyjście wideo HD

Obsługa jednoczesnego wyjścia HDMI i VGA

Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

1 interfejs SATA do podłączenia dysku twardego (pojemność do 8 TB na dysk)

Inteligentne wyszukiwanie/inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania

Funkcje inteligentne

1-kanałowe wykrywanie ruchu 2.0

Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)

Konfigurowalne specjalne funkcje inteligentne kamery, takie jak wykrywanie VCA (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie itp.)

Sieć i dostęp do sieci Ethernet

4 niezależne interfejsy sieciowe PoE

1 samodostosowujący się interfejs Ethernet 10/100 Mb/s

Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią


▪ Specyfikacja

Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	1-ch
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	4-ch
Pasmo przychodzące	40 Mb/s
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Nagrywanie	
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alawy/G.722/G.726
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4-ch
Możliwość dekodowania	AI i 4K wyłączone: 8 kanałów przy rozdzielczości 1080p (30 klatek na sekundę) AI/4K włączone: 6 kanałów przy rozdzielczości 1080p (30 klatek na sekundę) *: Długość lub szerokość rozdzielczości kamery (każdej ścieżki) nie może przekraczać 4096 pikseli.
Sieć:	
Połączenie zdalne	32
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
PoE	
Interfejs	4 interfejsy Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s z automatyczną adaptacją
Zasilanie	≤ 50 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Pojemność do 8 TB dla każdego dysku
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (4/1 jest opcjonalne)
Ogólne	
Zasilanie	48 V DC lub ≤ 65 W
mocy	≤ 10 W (bez włączonej funkcji PoE)
Temperatura pracy	-10 do +55º C (+14 do +131º F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	263 × 223 × 48 mm (10,34" × 8,76" × 1,87")
Waga	≤ 1.5 kg (3.3 lb)

Certyfikaty	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4


▪ Interfejy fizyczne

DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)



Liczba	Opis	Liczba	Opis
1	Interfejsy PoE	6	Interfejs VGA
2	Interfejs sieciowy LAN	7	Interfejsy USB
3	Wyjście audio	8	Wejście zasilania 48 V DC
4	Dźwięk wej.	9	GND
5	Interfejs HDMI		

DS-7604NI-Q1/4P(E)/Alarm4+1



Liczba	Opis	Liczba	Opis
1	Interfejsy PoE	7	Interfejsy USB
2	Interfejs sieciowy LAN	8	Wejście zasilania 48 V DC
3	Wyjście audio	9	Wejście alarmu
4	Dźwięk w	10	Alarm wyłączony
5	Interfejs HDMI	11	GND
6	Interfejs VGA		


▪ Dostępny model

DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)

DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)/Alarm4+1


DS-7604NI-Q1/4P(E)(NEU)

▪ Wymiary

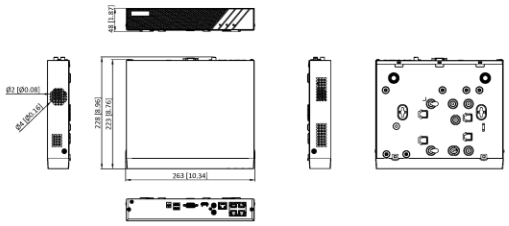

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

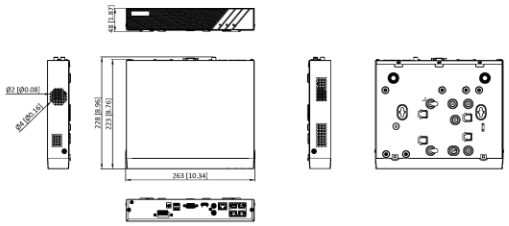

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®