
KOD: **AWO505PU** v.1.0/II
NAZWA: **7/40/S-F/PUSTA**





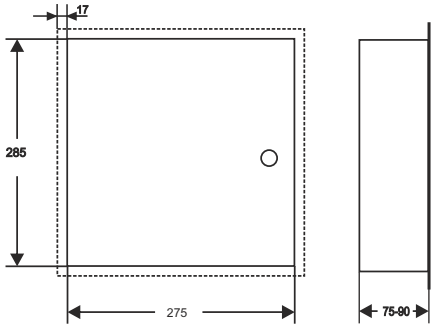

PRZEZNACZENIE

DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864,4020)+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
1 x (4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200)

PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)
MODUŁY : 2x (ZX8, ZX4, APR3- HUB2, PGM4)
1x (APR3- ADM2)

RISCO: PRO24 + EZ16 (E04, EZ8)
PRO116, 128, 140
MODUŁY 2x EZ16 (E04, EZ8)

SATEL: CA4V1, CA5, CA6
(VERSA5,10, 15, CA10)+ CA10E (CA64E, SM, MST1)
(INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

CROW: RUNNER 4,8

TELMOR: TCA- 824

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

ROGER: PR402, CPR 32- SE

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012
MS2012, MSR2012, MSRK2012

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	**wewnętrzne:** W=275, H=285, D=75-90 **zewnętrzne:** W1=338, H1=338, D1=80-90mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	1,93kg / 2,28kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	podtynkowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia ścianki
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, gwarancja - 2 lata od daty produkcji