

DS-2CE10DFT-F Kamera Bullet 2 MP



ColorVu



Cechy

- 2 MP high performance CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080
- Kolorowy obraz przez 24h
- Obiektyw 3.6 mm, 6 mm
- Zasięg światła białego do 20 m
- OSD menu, 3D DNR, true WDR
- Wyjście wideo 4 w 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C)




Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS image sensor
Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Liczba klatek	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Migawka	PAL: 1/25 s - 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s
Wolna migawka	Max. 16x
Obiektyw	3.6 mm, 6 mm
HFOV	83.6° (3.6 mm), 52.8° (6 mm)
Mocowanie obiektywu	M16
Dzień & Noc	Kolor
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°, Pochylenie: 0° - 180°, Rotacja: 0° - 360°
Synchronizacja	Synchronizacja wewnętrzna
WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
Menu	
AGC	Tak
Balans bieli	Auto/Manual
BLC (Backlight Compensation)	Tak
Maski prywatności	4 programowalne maski prywatności
Detekcja ruchu	4 programowalne obszary
WDR	Tak
Funkcje	Jasność, Ostrość, 3D DNR, Odbicie lustrzane, światło smart
Interfejs	
Wyjście wideo	1wyjście analogowe HD
Przycisk przełączania sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Środowisko	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ±25%
Pobór mocy	Max. 3 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Światło białe	Do 20 m
Komunikacja	Po przewodzie koncentrycznym, Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary	181.4 mm × 70 mm × 68 mm (7.14" × 2.75" × 2.68")
Waga w przybliżeniu	390 g (0.86 lb.)


Inne modele

DS-2CE10DFT-F

Wymiary

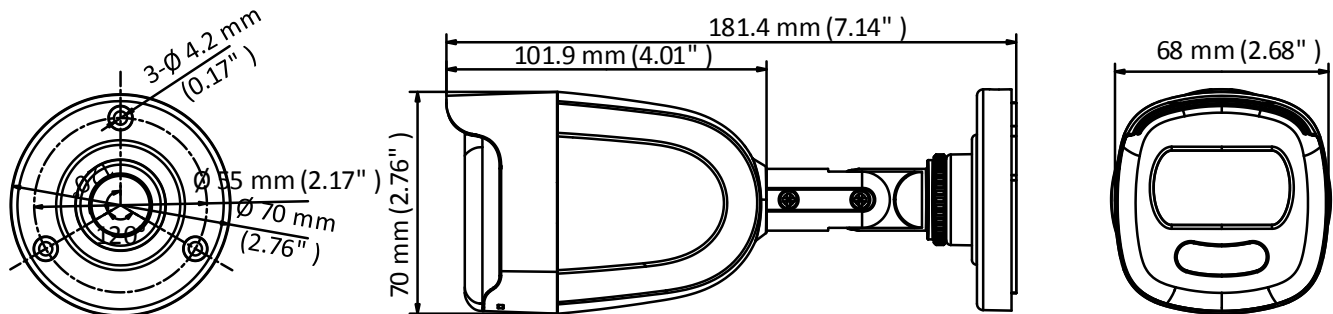

Akcesoria

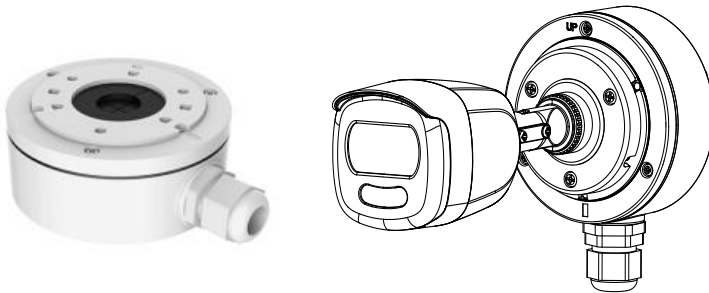

DS-1280ZJ-XS

Puszka łączeniowa

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com