INSTRUKCJA MONTAŻU
POLSKI
kod: **RW964GD**
Nazwa: **Szafa RACK wisząca złożona 9U/600x450**

RoHS IP20

IM RW964GD
Wydanie: 2 z dnia 18.10.2013
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 20.11.2012

PL

1. Przeznaczenie:

Szafa RACK 19” umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.


2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	**W=19", H=9U**
Wymiary zewnętrzne:	**W=600, H=501, D=450 [mm, +/-2]**
Waga netto/brutto:	**20 / 21 [kg]**
Wykonanie:	**- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe**
Obciążenie statyczne:	**60 kg**
Zastosowanie:	**do wewnątrz, IP20**
Uwagi:	**- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy - możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy-RAW1/RAW2 - wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy - montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie) - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających – RAPU-W - szafa złożona**
Certyfikaty, deklaracje:	**RoHS**

3. Budowa szafy RACK





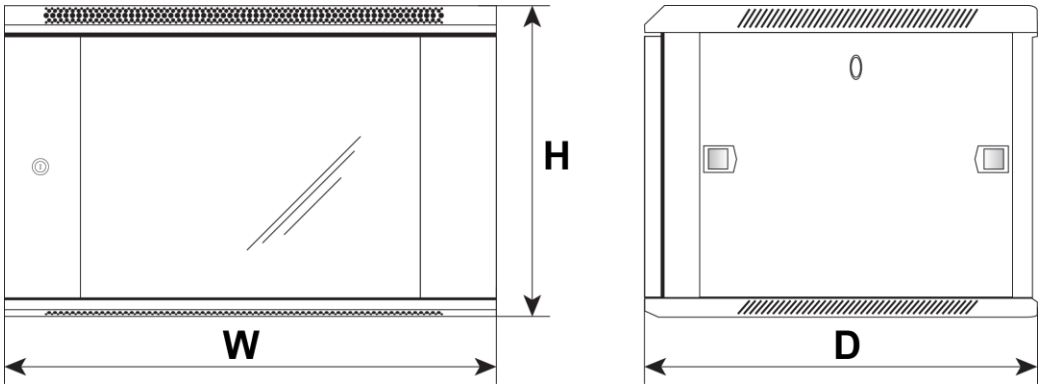

PRODUCENT
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA:
12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja