

## DS-KH6320-WTE2 Monitor do wideodomofonu



### Cechy

- Interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- Obsługa za pomocą graficznego interfejsu UI V2.0
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×600px)
- Obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
- Przechowuje komunikaty i przechwytytuje zdjęcia na karcie TF
- Zdalne odblokowywanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub aplikacji mobilnej
- Podgląd na żywo wideo ze stacji bramowej i podłączonych kamer
- Obsługa sieci bezprzewodowej


### Specyfikacja

Model		DS-KH6320-WTE2
System	Procesor	1 G
	Pamięć	128 MB
	Flash	16 MB (32 MB hardware kompatybilny)
	System operacyjny	Embedded Linux
Wyświetlacz	Ekran	7-inch TFT LCD
	Rozdzielczość	1024 × 600
	Metoda pracy, sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Audio	Wejście Audio	Wbudowany mikrofon
	Wyjście Audio	Wbudowany głośnik
	Głośność	Lokalnie lub oprogramowanie klienckie



Model		DS-KH6320-WTE2
	Standard kompresji audio	G.711 U
	Bitrate audio	64 Kbps
	Jakość audio	Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa
Sieć	Sieć przewodowa	BroadR-Reach
	Sieć przewodowa	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Protokół	TCP/IP, SIP, RTSP
Interfejs	Interfejs sieciowy	2-żyłowy
	RS-485	1
	Wejście alarmowe	8
	Wyjście przekaźnikowe	2
	Karta TF	Max. 32 GB
	Interfejs zasilania	2-żyłowe
Dodatkowe zastosowanie	Klient mobilny	Tak
	Wezwanie windy	Tak
	IPC	tak
Ogólne	Zasilanie	Dwużyłowe
	Pobór mocy	≤ 6 W
	Temperatura pracy	-10 °C to 50 °C (-14 °F to 122 °F)
	Wilgotność	0% do 90%
	Wymiary (W × H × D)	200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.87" × 5.51" × 0.59")


## Zastosowanie

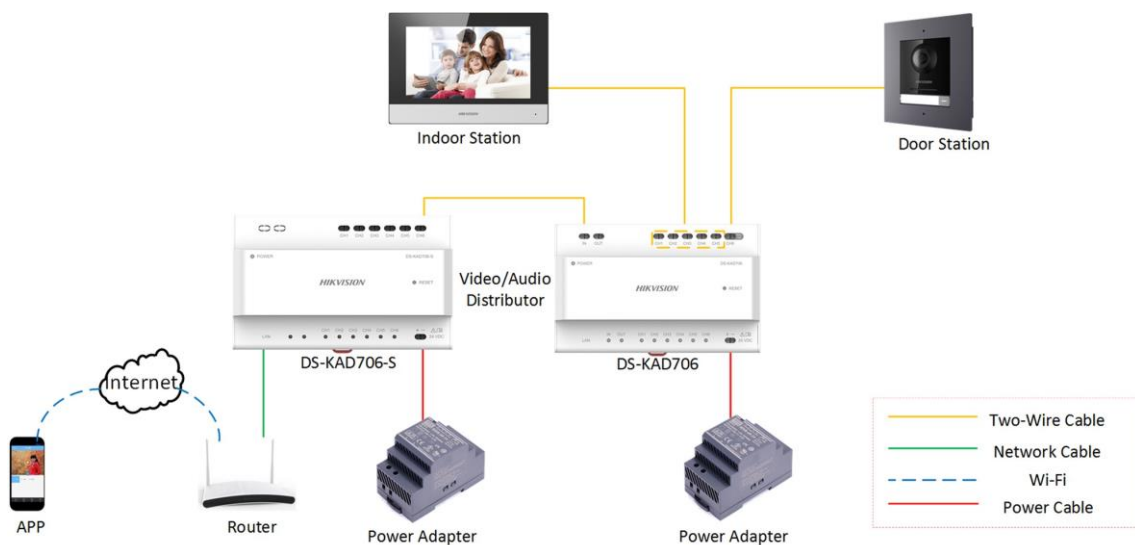

## Dostępne modele

DS-KH6320-WTE2

## Interfejs

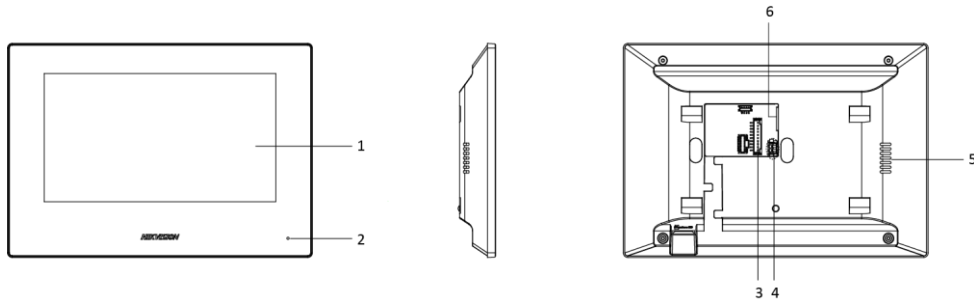

Nr	Opis
1	Wyświetlacz
2	Mikrofon
3	Złącze alarmowe
4	Interfejs zasilania
5	Głośnik
6	Interfejs sieciowy i zasilanie

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com