P-POE2
v1.0

P-POE2
Splitter 2xRJ45 (wtyk) - 1xRJ45 (gniazdo)


Wydanie: 1 z dnia 24.06.2019
Zastępuje wydanie: ----------

PL


1. Opis techniczny.

Splitter P-POE2 umożliwia przesłanie zasilania i danych do dwóch kamer IP PoE lub innych urządzeń zgodnych z tym standardem za pomocą skrętki UTP kat. 5e. Wykorzystuje 4 pary przewodów, gdzie dwie pary obsługują jedno urządzenie, natomiast pozostałe drugie. Wymaga to stosowania wyłącznie akcesoriów, które są zgodne ze standardem 802.3af/at **mode A (endspan)**, przesyłają dane i zasilanie parami 1/2 i 3/6. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w sieciach 10/100Mb/s.

Schematy połączeń

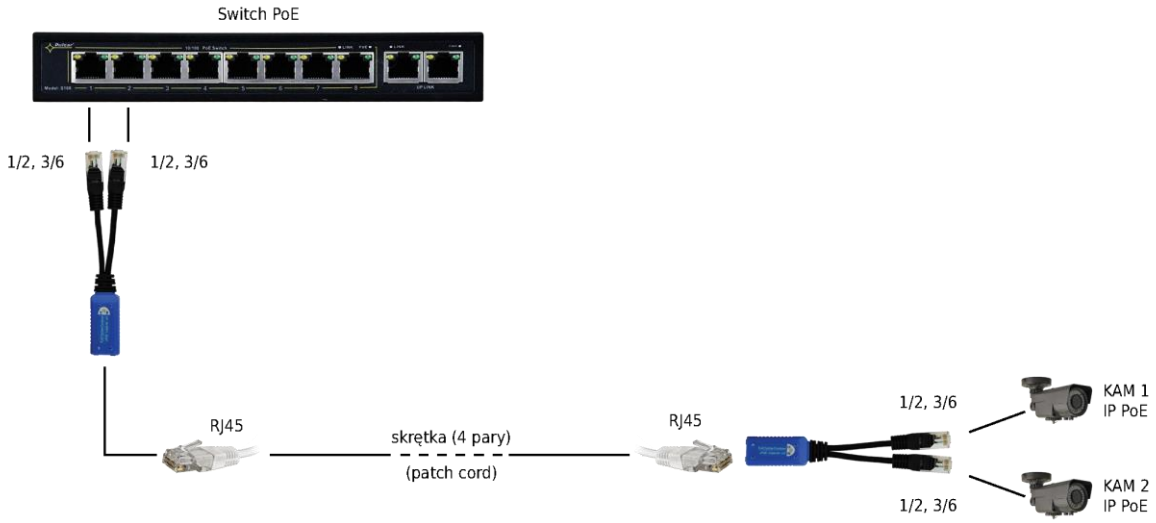

Rys. 1.

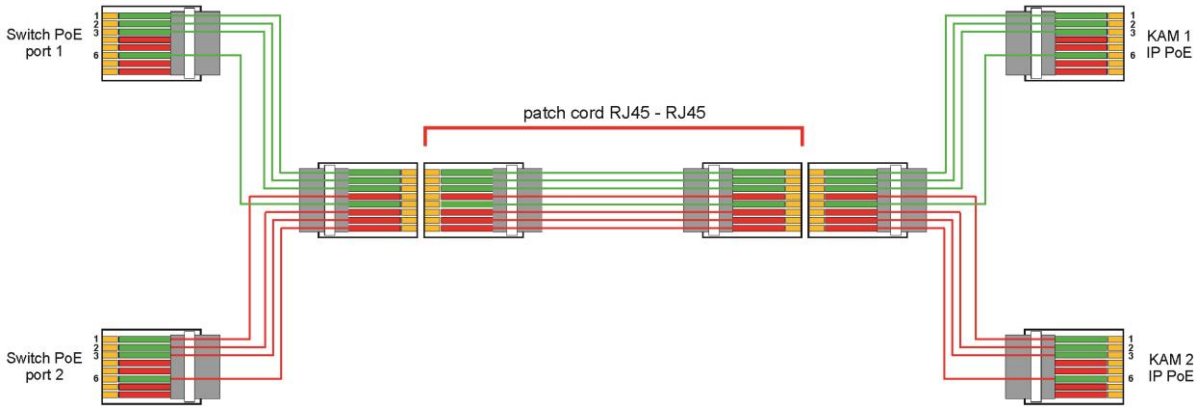

Rys. 2.

OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar Sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl